


FARETTI DA INCASSO

SPECIFICITÀ

- La testa della lampada regolabile, con regolazione direzionale, può ruotare o oscillare per illuminare in modo flessibile aree specifiche e fornire un'illuminazione mirata.
- Il design antiriflesso migliora il comfort di illuminazione
- Sorgente luminosa a LED a risparmio energetico, alta efficienza energetica, basso consumo energetico,
- Risparmio di spazio, facile da installare, adatto a diversi scenari.

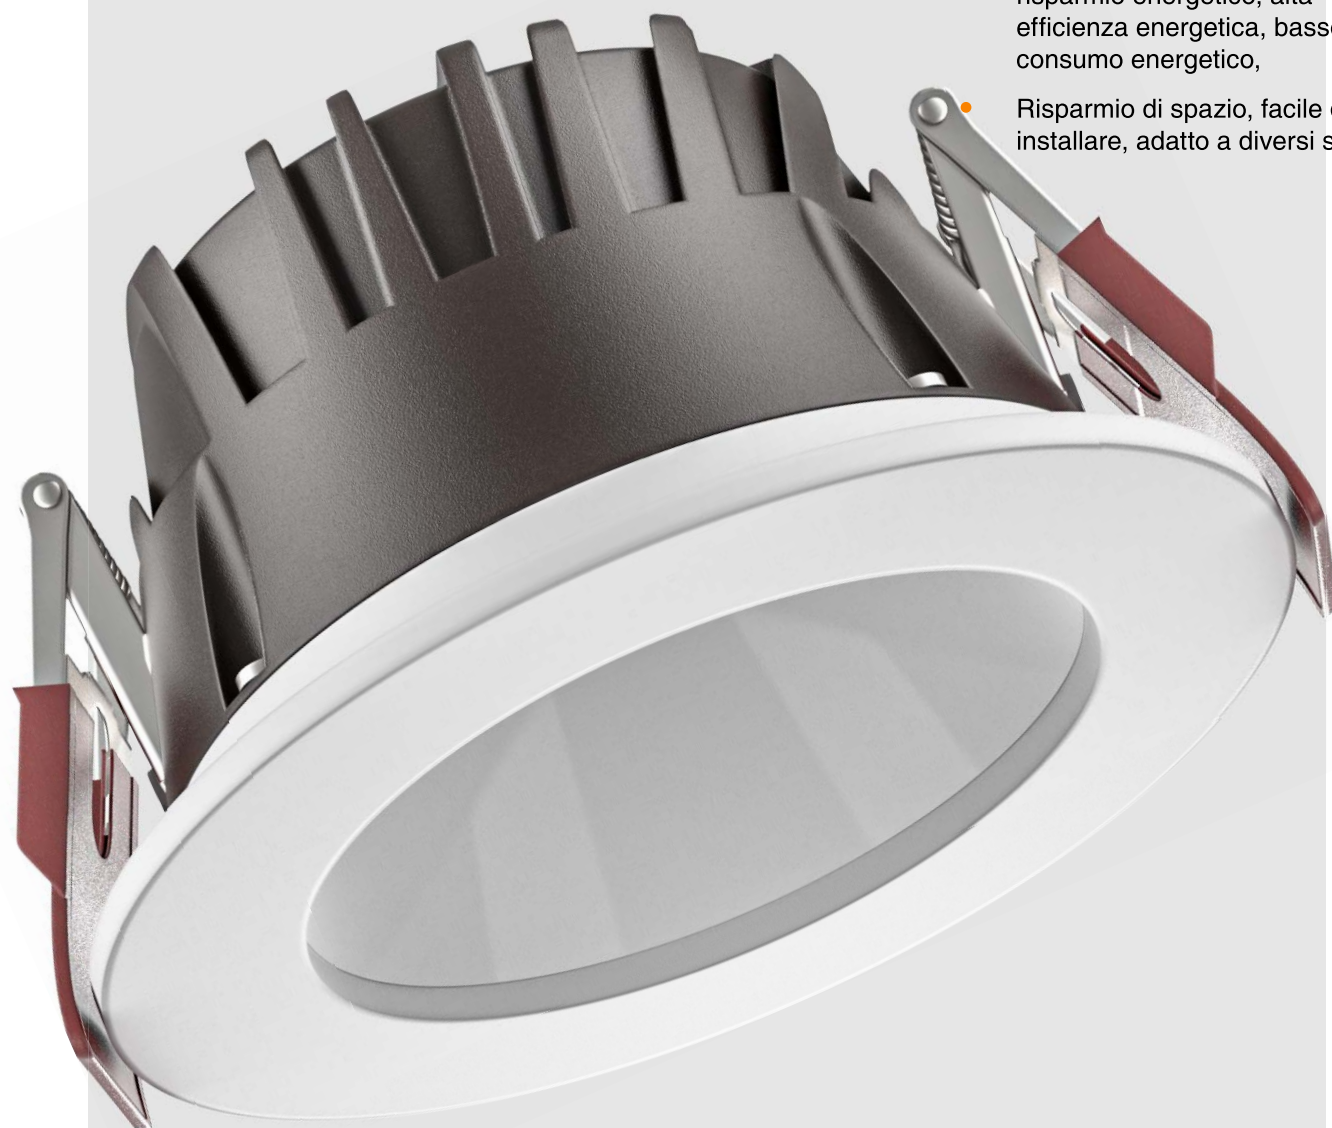

L'illuminazione degli spazi
commerciali

FARETTI A INCASSO



CDL001-E



CSL001-A



CSL007-A



SLL005-A



SLL006-A

FARETTI A INCASSO



CSL004-A



CSL003-A

FARETTI A INCASSO



CSL002-A



CSL010-A

A modern office interior featuring a large window with blinds on the left, a desk with a computer monitor and a grey ergonomic chair, and a wooden bookshelf with integrated lighting on the right. The ceiling has recessed spotlights. A dark grey vertical bar is on the right side of the image, containing the KOSOON logo and text.



KOSOON®

I faretti sono adatti a diversi scenari, come case, aziende e uffici, e possono essere utilizzati come illuminazione principale o ausiliaria.

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

IP **20**
 PF **0.9**
 UGR **≤19**

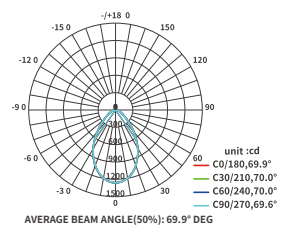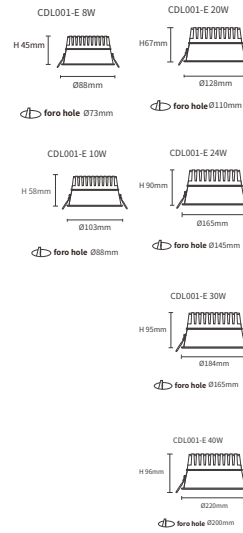

CDL001-E

Lumen 390lm/420lm/560lm/580lm
 1390lm/1410lm/1850lm/1880lm
 2090lm/2400lm/2760lm/2830lm
 Potenza 8W/10W/20W/24W/30W/40W
 PF 0.9
 CCT 3000K / 4000K
 CRI ≥90
 Angolo 70°
 UGR ≤19
 Dimensioni Ø88*H45mm/Ø103*H58mm
 Ø128*H67mm/Ø165*H90mm
 Ø184*H95mm/Ø220*H96mm
 Colore Bianco
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS



SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
D0101	8W	3000K	390lm	Ø88*H45mm
D0102	8W	4000K	420lm	Ø88*H45mm
D0103	10W	3000K	560lm	Ø103*H58mm
D0104	10W	4000K	580lm	Ø103*H58mm
D0105	20W	3000K	1390lm	Ø128*H67mm
D0106	20W	4000K	1410lm	Ø128*H67mm
D0107	24W	3000K	1850lm	Ø165*H90mm
D0108	24W	4000K	1880lm	Ø165*H90mm
D0109	30W	3000K	2400lm	Ø184*H95mm
D0110	30W	4000K	2090lm	Ø184*H95mm
D0111	40W	3000K	2760lm	Ø220*H96mm
D0112	40W	4000K	2830lm	Ø220*H96mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



CDL001-E



CSL001-A





Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

IP 20

PF 0.9

UGR ≤19

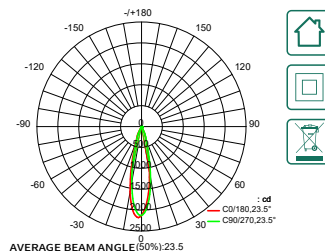

CSL001-A

Lumen 300lm/340lm 420lm/482lm
 900lm/1000lm
 Potenza 5W/7W/15W
 PF 0.9
 CCT 3000K / 4000K
 CRI ≥9
 Angolo 24°
 UGR ≤19
 Dimensioni Ø70*H54mm /Ø90*H62mm
 /Ø110*H77mm
 Colore Bianco
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS





SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C0101	5W	3000K	300lm	Ø70*H54mm
C0103	5W	4000K	340lm	Ø70*H54mm
C0105	7W	3000K	420lm	Ø90*H62mm
C0107	7W	4000K	480lm	Ø90*H62mm
C0109	15W	3000K	900lm	Ø110*H77mm
C0111	15W	4000K	1000lm	Ø110*H77mm

IP 20

PF 0.9

UGR ≤19

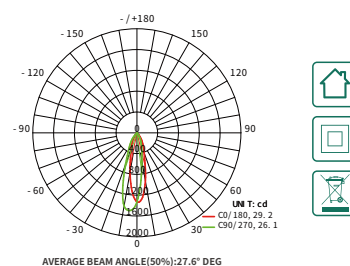

CSL007-A

Lumen 330lm/430lm/500lm
 Potenza 6W/8W
 CCT 3000K
 CRI ≥9
 Angolo 24°
 Dimensioni Ø65*H60mm/Ø63.5*H68mm
 Ø85*H78mm
 Colore Nero
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS



Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



CSL007-A





SLL005-A

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C0701N	6W	3000K	330lm	Ø65*H60mm
C0702N	6W	3000K	430lm	Ø63.5*H68mm
C0703N	8W	3000K	500lm	Ø85*H78mm

- IP 20
- PF 0.9
- UGR ≤19

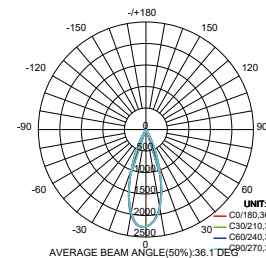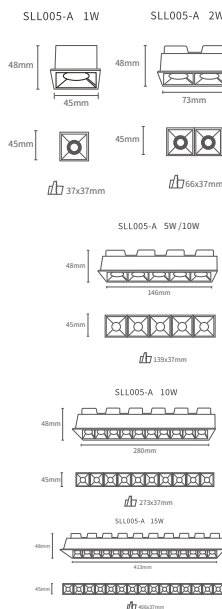

SLL005-A

- Lumen: 90lm/100lm/110lm/190lm/490lm/520lm/810lm/870lm/1340lm/1480lm/940lm/980lm
- Potenza: 1W/2W/5W/10W/15W
- CCT: 3000K/4000K
- CRI: ≥80
- Angolo: 36°
- UGR: ≤19
- Dimensioni: 45*45*48mm/73*45*48mm/146*45*48mm/413*45*48mm/280*45*48mm
- Colore: Bianco
- Voltaggio Input: 220V-240V
- Protezione IP: IP20
- Garanzia: 3 Anni
- Certificazione: CE, RoHS





SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L1001	1W	3000K	90lm	45*45*48mm
L1002	1W	4000K	100lm	45*45*48mm
L1003	2W	3000K	110lm	73*45*48mm
L1004	2W	4000K	190lm	73*45*48mm
L1005	5W	3000K	490lm	146*45*48mm
L1006	5W	4000K	520lm	146*45*48mm
L1007	10W	3000K	810lm	280*45*48mm
L1008	10W	4000K	870lm	280*45*48mm
L1009	15W	3000K	1340lm	413*45*48mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L1010	15W	4000K	1480lm	413*45*48mm
L1011	10W	3000K	940lm	146*45*48mm
L1012	10W	4000K	980lm	146*45*48mm

- IP 20
- PF 0.9
- UGR ≤27

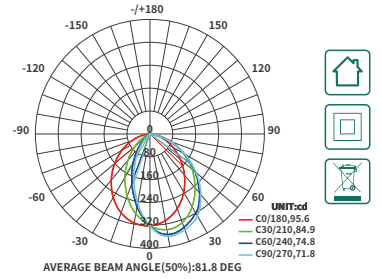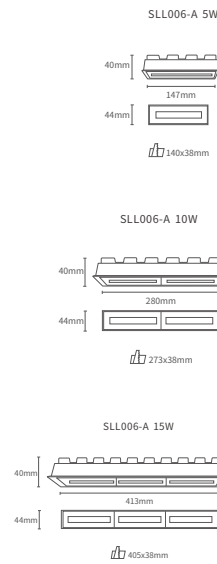


SLL006-A

- Lumen 280lm/340lm/500lm/570lm
960lm/1000lm
- Potenza 5W/10W/15W
- CCT 3000K/4000K
- CRI ≥8 0
- Angolo 20°
- UGR ≤2 7
- Dimensioni 147*44*40mm/280*44*40mm
413*44*40mm
- Colore Bianco
- Voltaggio Input 220V-240V
- Protezione IP IP20
- Garanzia 3 Anni
- Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L1101	5W	3000K	280lm	147*44*40mm
L1102	5W	4000K	340lm	147*44*40mm
L1103	10W	3000K	500lm	280*44*40mm
L1104	10W	4000K	570lm	280*44*40mm
L1105	15W	3000K	960lm	413*44*40mm
L1106	15W	4000K	1000lm	413*44*40mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

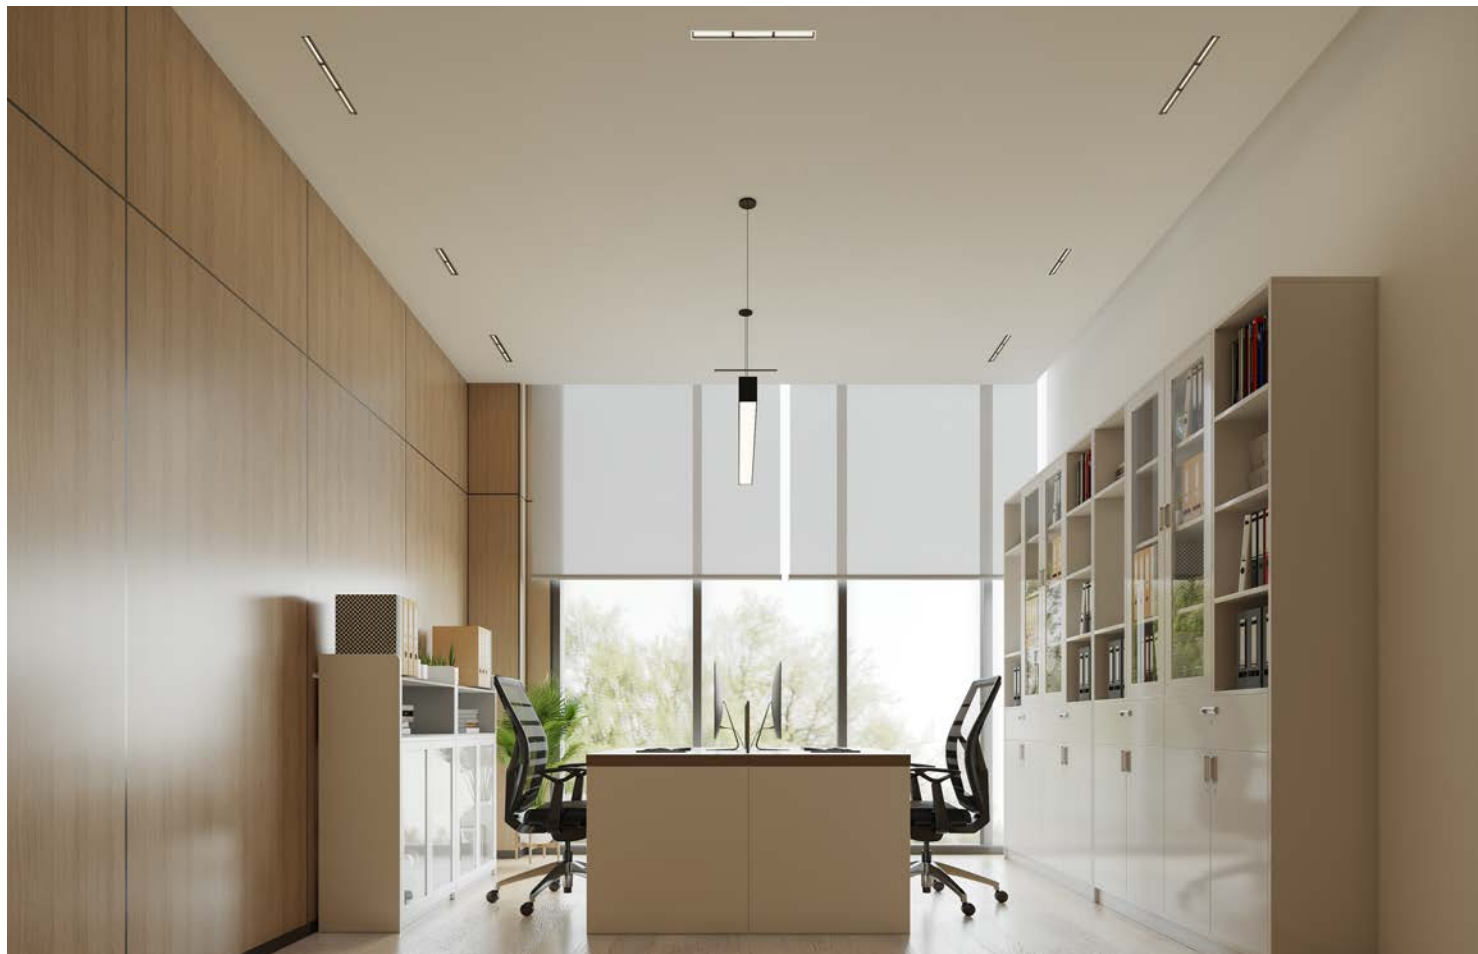




SLL006-A



SLL006-A

Le marcature arancioni sono cliccabili

IP **40**
 PF **0.9**
 UGR **≤19**

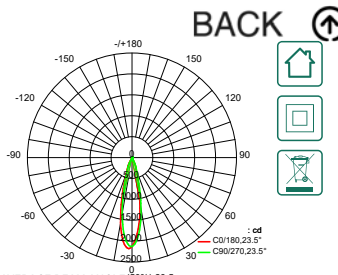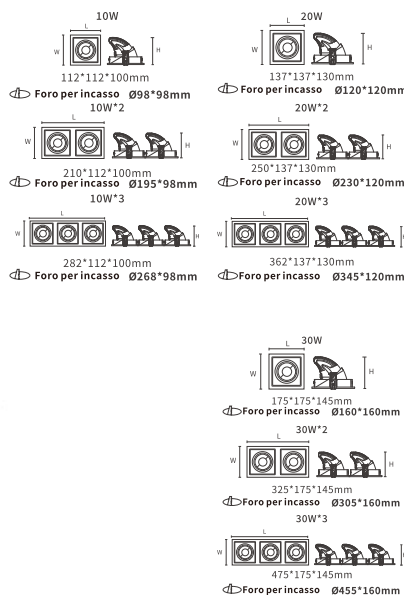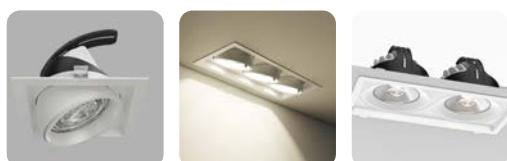

CSL004-A

Lumen 670lm/750lm/1340lm/1500lm
 2010lm/2250lm/1650lm/1700lm
 3300lm/3400lm/4950lm/5100lm
 2350lm/2500lm/4700lm/5000lm

Potenza 7050lm/7500lm
 10W/20W/30W

PF 0.9

CCT 3000K / 4000K

CRI ≥ 90

Angolo 24°

UGR ≤ 19

Dimensioni 112*122*100mm
 210*112*100mm/282*112*100mm
 137*137*130mm/250*137*130mm
 362*137*130mm/175*175*145mm
 325*175*145mm/475*175*145mm

Colore Bianco

Voltaggio Input 220V-240V

Protezione IP IP40

Garanzia 3 Anni

Certificazione CE, RoHS





SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C0401	10W	3000K	670lm	112*112*100mm
C0402	10W	4000K	750lm	112*112*100mm
C0403	10W*2	3000K	1340lm	210*112*100mm
C0404	10W*2	4000K	1500lm	210*112*100mm
C0405	10W*3	3000K	2010lm	282*112*100mm
C0406	10W*3	4000K	2250lm	282*112*100mm
C0407	20W	3000K	1650lm	137*137*130mm
C0408	20W	4000K	1700lm	137*137*130mm
C0409	20W*2	3000K	3300lm	250*137*130mm
C0410	20W*2	4000K	3400lm	250*137*130mm
C0411	20W*3	3000K	4950lm	362*137*130mm
C0412	20W*3	4000K	5100lm	362*137*130mm
C0413	30W	3000K	2350lm	175*175*145mm
C0414	30W	4000K	2500lm	175*175*145mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C0415	30W*2	3000K	4700lm	325*175*145mm
C0416	30W*2	4000K	5000lm	325*175*145mm
C0417	30W*3	3000K	7050lm	475*175*145mm
C0418	30W*3	4000K	7500lm	475*175*145mm

IP **40**
 PF **0.9**
 UGR **≤19**

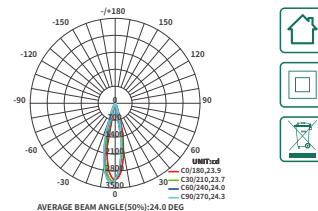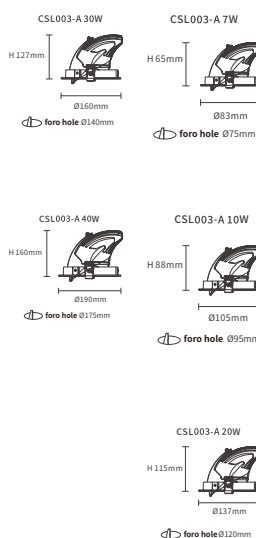

CSL003-A

Lumen 500lm/550lm/6660lm/730lm
 1900lm/2200lm/2500lm/2800lm
 3800lm/4180lm

Potenza 7W/10W/20W/30W/40W

PF 0.9

CCT 3000K / 4000K

CRI ≥ 90

Angolo 24°

UGR ≤ 19

Dimensioni Φ83*H65mm/Φ105*H88mm
 Φ137*H115mm/Φ160*H127mm
 Φ190*H160mm

Colore Bianco

Voltaggio Input 220V-240V

Protezione IP IP40

Garanzia 3 Anni

Certificazione CE, RoHS




SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C0303	10W	3000K	660lm	Φ105*H88mm
C0304	10W	4000K	730lm	Φ105*H88mm
C0305	20W	3000K	1900lm	Φ137*H115mm
C0306	20W	4000K	2200lm	Φ137*H115mm
C0307	30W	3000K	2500lm	Φ160*H127mm
C0308	30W	4000K	2800lm	Φ160*H127mm
C0309	40W	3000K	3800lm	Φ190*H160mm
C0310	40W	4000K	4180lm	Φ190*H160mm
C0301	7W	3000K	500lm	Φ83*H65mm
C0302	7W	4000K	550lm	Φ83*H65mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

IP	20
PF	0.9
UGR	≤19

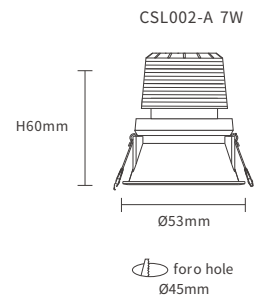


CSL002-A

Lumen	570lm
Potenza	7W
CCT	4000K
CRI	≥90
Angolo	24°
UGR	≤19
Dimensioni	Ø53*H60mm
Colore	Bianco
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	5 Anni
Certificazione	CE, RoHS



SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C0202	7W	4000k	570lm	Ø53*H60mm

IP	20
PF	0.9
UGR	≤19

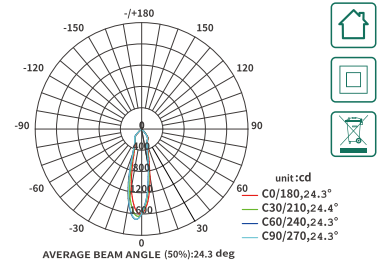

CSL010-A

Lumen	750lm/600lm/580lm
Potenza	7W/10W
CCT	3000K
CRI	≥80
Angolo	24°
UGR	≤19
Dimensioni	Ø90*H106mm/Ø68*H95mm
Colore	Bianco
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	5 Anni
Certificazione	CE, RoHS



SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
C1001	7W	3000K	580lm	Ø68*H95mm
C1002	7W	4000K	600lm	Ø68*H95mm
C1003	10W	3000K	750lm	Ø90*H106mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



CSL003-A



CSL004-A