

STRISCIA LED

SPECIFICITÀ

- Design flessibile, dimmerabilità, effetti luminosi colorati.
- Basso consumo energetico, forte decorazione, facile da installare.
- Controllo intelligente, impermeabile e antipolvere



L'illuminazione degli spazi
commerciali

LED LIGHT STRIPS

STL002 STRISCIA LED COB

S0204 S0205 S0205	S0207 S0208	S0209
1130 lm/M 1230 lm/M 1280 lm/M	910 lm/M 1010 lm/M	906 lm/M

STL005 STRISCE LUMINOSE A LED

S0301 S0302 S0303	S0304 S0305	S0306 S0307 S0308	S0309 S0310 S0311	S0312 S0313	S0401 S0402	S0403
1057 lm/M 1093 lm/M 1072 lm/M	959 lm/M 984 lm/M	1624 lm/M 1699 lm/M 1631 lm/M	2608 lm/M 2682 lm/M 2644 lm/M	2102 lm/M 2228 lm/M	1072 lm/M 984 lm/M	1585 lm/M

S0404	S0501	S0502	S0601	S0602	S0603
2346 lm/M	984 lm/M	1580 lm/M	513 lm/M	500 lm/M	501 lm/M

STL006 STRISCE LUMINOSE AL NEON

S0801 S0802	S0803 S0804	S0805 S0806	S0807 S0808	S0809 S0810
381 lm/M 400 lm/M	403 lm/M 371 lm/M	454 lm/M 463 lm/M	421 lm/M 446 lm/M	209 lm/M 247 lm/M

STL007 STRISCE LUMINOSE AL NEON

S0901 S0902	S0903 S0904
1197 lm/M 1292 lm/M	1197 lm/M 1292 lm/M

STL001 STRISCE LUMINOSE A LED

S0101 5W/m 60LED/M 610lm/M L5000*W8*H1.3mm	S0102 5W/m 60LED/M 630lm/M L5000*W8*H1.3mm	S0103 5W/m 60 LED/M 520lm/M L5000*W10.5*H4mm	S0104 5W/m 60 LED/M 530lm/M L5000*W10.5*H4mm
S0115 9W/m 70LED/M 590lm/M L5000*W8*H1.3mm	S0105 9W/m 120 LED/M 960lm/M L5000*W8*H1.3mm	S0106 9W/m 120 LED/M 940lm/M L5000*W8*H1.3mm	S0107 9W/m 60LED/M 120LED/M L5000*W10.5*H4mm
S0108 9W/m 60LED/M 120LED/M L5000*W10.5*H4mm	S0113 9W/m 60 LED/M 126LED/M L5000*W8*H1.3mm	S0109 17W/m 60 LED/M 168LED/M L5000*W10*H1.3mm	S0110 17W/m 70LED/M 168LED/M L5000*W10*H1.3mm
S0111 21W/m 120 LED/M 238LED/M L5000*W10*H1.3mm	S0112 21W/m 120 LED/M 238LED/M L5000*W10*H1.3mm		

POTENZA LED ALIMENTAZIONE

<p>STL004-B 60W</p> <p>SA01</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>60W 24V 2.5A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	60W 24V 2.5A	<p>STL004-B 100W</p> <p>SA02</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>100W 24V 4.2A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	100W 24V 4.2A	<p>STL004-B 150W</p> <p>SA03</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>150W 24V 6.3A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	150W 24V 6.3A	<p>STL004-B 200W</p> <p>SA04</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>200W 24V 8.3A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	200W 24V 8.3A
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	60W 24V 2.5A										
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	100W 24V 4.2A										
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	150W 24V 6.3A										
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	200W 24V 8.3A										
<p>STL004-B 300W</p> <p>SA05</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>300W 24V 12.5A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	300W 24V 12.5A	<p>STL004-B 100W</p> <p>SA07</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>100W 12V 8.4A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	100W 12V 8.4A	<p>STL004-B 200W</p> <p>SA08</p> <table border="0"> <tr> <td>POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)</td> <td>200W 12V 16.6A</td> </tr> </table>	POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	200W 12V 16.6A			
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	300W 24V 12.5A										
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	100W 12V 8.4A										
POWER INPUT VOLTAGE I(MAX)	200W 12V 16.6A										



S0403 140led/m 24V W:8mm L:50mm 3000k IP44



S0404 238led/m 24V W:10mm L:30mm 3000k IP44



S0501 70led/m 24V W:8mm L:100mm 3000k IP65



S0502 140led/m 24V W:8mm L:50mm 3000k IP65

COB



S0204 480led/m 24V W:8mm L:50mm 3000k IP20



S0205 480led/m 24V W:8mm L:50mm 4000k IP20



S0206 480led/m 24V W:8mm L:50mm 6000k IP20



S0207 480led/m 24V W:8mm L:50mm 3000k IP20



S0208 480led/m 24V W:8mm L:50mm 4000k IP20



S0209 480led/m 12V W:8mm L:50mm 3000k IP20

SMD5050



S0601 60led/m 24V W:10mm L:100mm RGB IP20



S0602 60led/m 24V W:10mm L:100mm RGB IP44



S0603 60led/m 24V W:10mm L:100mm RGB IP65



KOSOON®

Home lighting, commercial spaces,
hotels and restaurants, exhibition halls
and art galleries, office lighting, banquet
halls and wedding venues, outdoor
landscape lighting

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK 



STL001



Potenza	5W/9W/17W/21W
CCT	6500K
CRI	≥80
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20/IP44
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS



SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	IP	Dimensioni(mm)
S0101	5W/m	60LED/M	610lm/M	3000K	20	L5000*W8*H1.3mm
S0102	5W/m	60LED/M	630lm/M	4000K	20	L5000*W8*H1.3mm
S0103	5W/m	60 LED/M	520lm/M	3000K	44	L5000*W10.5*H4mm
S0104	5W/m	60 LED/M	530lm/M	4000K	44	L5000*W10.5*H4mm
S0115	5W/m	70LED/M	590lm/M	3000K	20	L5000*W8*H1.3mm
S0105	9W/m	120 LED/M	960lm/M	3000K	20	L5000*W8*H1.3mm
S0106	9W/m	120 LED/M	940lm/M	4000K	20	L5000*W8*H1.3mm
S0107	9W/m	120 LED/M	900lm/M	3000K	44	L5000*W10.5*H4mm
S0108	9W/m	120LED/M	880lm/M	4000K	44	L5000*W10.5*H4mm
S0113	9W/m	126LED/M	550lm/M	3000K	20	L5000*W8*H1.3mm
S0109	17W/m	168 LED/M	2100lm/M	3000K	20	L5000*W10*H1.3mm
S0110	17W/m	168 LED/M	2350lm/M	4000K	20	L5000*W10*H1.3mm
S0111	21W/m	238 LED/M	2540lm/M	3000K	20	L5000*W10*H1.3mm
S0112	21W/m	238LED/M	2800lm/M	4000K	20	L5000*W10*H1.3mm

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK ↻



STL001



STL002

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK



STL002



Potenza	11W
CCT	3000K/4000K/6000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	180°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0204	11W/m	480 LED/M	1130lm/M	3000K	L5000*W8*H1.5mm
S0205	11W/m	480 LED/M	1230lm/M	4000K	L5000*W8*H1.5mm
S0206	11W/m	480 LED/M	1280lm/M	6000K	L5000*W8*H1.5mm




STL002



Potenza	11W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	180°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0207	11W/m	480 LED/M	910lm/M	3000K	L5000*W8*H1.5mm
S0208	11W/m	480 LED/M	1010lm/M	4000K	L5000*W8*H1.5mm



STL002



Potenza	11W
CCT	3000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	180°
Voltaggio Input	DC12V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS


SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0209	11W/m	480 LED/M	905lm/M	3000K	L5000*W8*H1.5mm

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK ↻



STL005

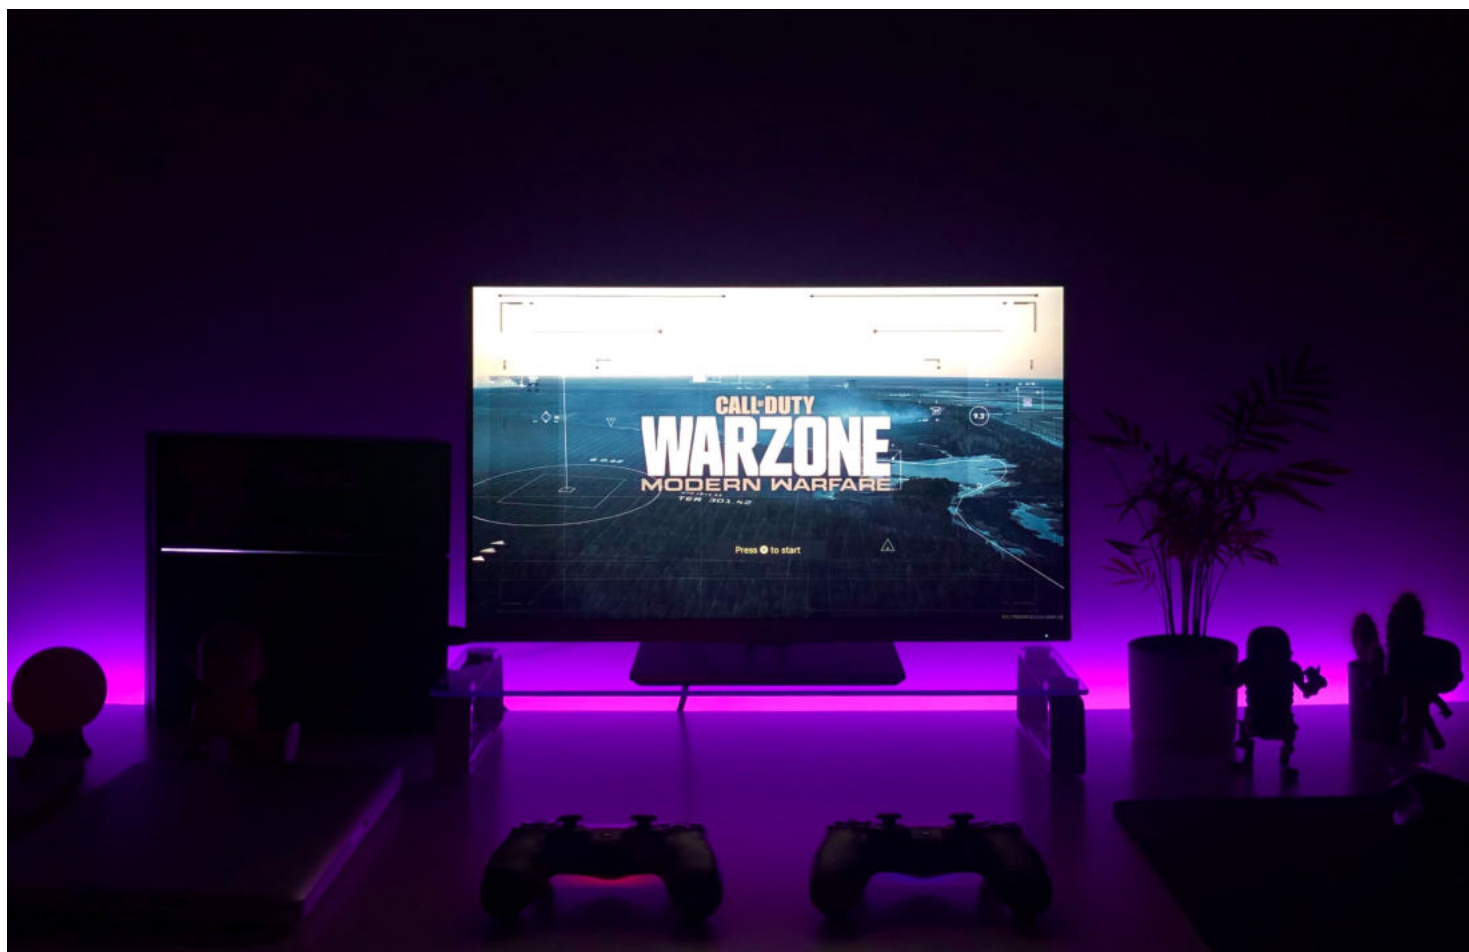

STL005

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK




STL005



Potenza	8W
CCT	3000K/4000K/6500K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	10cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0301	8W/m	70LED/M	1057lm/M	3000K	L5000*W8*H1.5
S0302	8W/m	70LED/M	1093lm/M	4000K	L5000*W8*H1.5
S0303	8W/m	70LED/M	1072lm/M	6500K	L5000*W8*H1.5




STL005



Potenza	8W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0304	8W/m	120LED/M	959lm/M	3000K	L5000*W8*H1.5
S0305	12W/m	120LED/M	984lm/M	4000K	L5000*W8*H1.5



STL005




Potenza	8W
CCT	3000K/4000K/6500K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0306	12W/m	140LED/M	1624lm/M	3000K	L5000*W8*H1.5
S0307	12W/m	140LED/M	1699lm/M	4000K	L5000*W8*H1.5
S0308	12W/m	140LED/M	1631lm/M	6500K	L5000*W8*H1.5

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK




STL005



Potenza	20W
CCT	3000K/4000K/6500K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	3cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0309	20W/m	238LED/M	2608lm/M	3000K	L5000*W10*H1.5
S0310	20W/m	238LED/M	2682lm/M	4000K	L5000*W10*H1.5
S0311	20W/m	238LED/M	2644lm/M	6500K	L5000*W10*H1.5



STL005



Potenza	20W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	3cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0312	20W/m	238LED/M	2102lm/M	3000K	L5000*W10*H1.5
S0313	20W/m	238LED/M	2228lm/M	4000K	L5000*W10*H1.5



STL005




Potenza	8W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	10cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP44
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0401	8W/m	70LED/M	1072lm/M	3000K	L5000*W8*H2.5
S0402	8W/m	70LED/M	984lm/M	4000K	L5000*W8*H2.5

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK




STL005



Potenza	12W
CCT	3000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP44
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0403	12W/m	140LED/M	1585lm/M	3000K	L5000*W8*H2.5




STL005



Potenza	20W
CCT	3000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	3cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP44
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0404	20W/m	238LED/M	2346lm/M	3000K	L5000*W10*H2.5



STL005



Potenza	8W
CCT	3000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	10cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0501	8W/m	70LED/M	984lm/M	3000K	L5000*W10*H4



STL005




Potenza	12W
CCT	3000K
CRI	≥80
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0502	12W/m	140LED/M	1580lm/M	3000K	L5000*W10*H4

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK

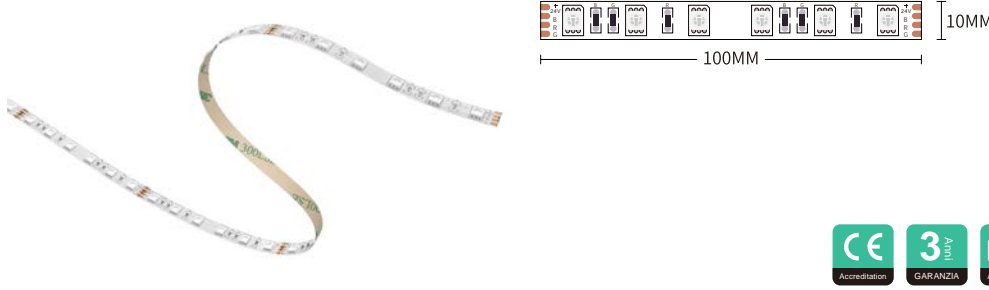


STL005



Potenza 12W
 CCT 3000K
 CRI ≥80
 Lunghezza di taglio 5cm
 Angolo del Fascio 120°
 Voltaggio Input DC24V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0601	13W/m	60LED/M	513lm/M	RGB	L5000*W10*H2.1

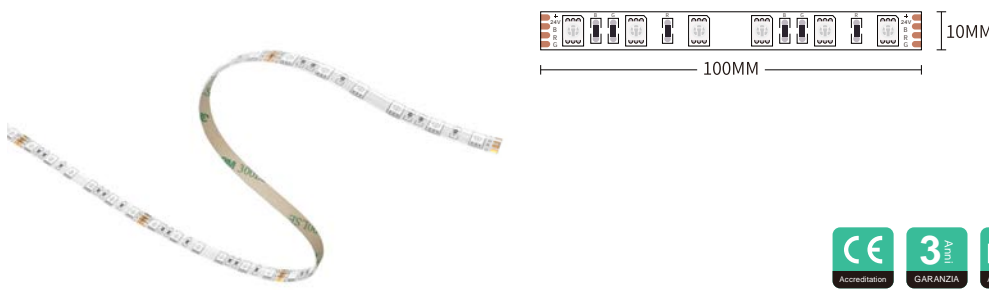


STL005



Potenza 13W
 CCT 3000K
 CRI ≥80
 Lunghezza di taglio 5cm
 Angolo del Fascio 120°
 Voltaggio Input DC24V
 Protezione IP IP44
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0602	13W/m	60LED/M	500lm/M	RGB	L5000*W10*H2.8

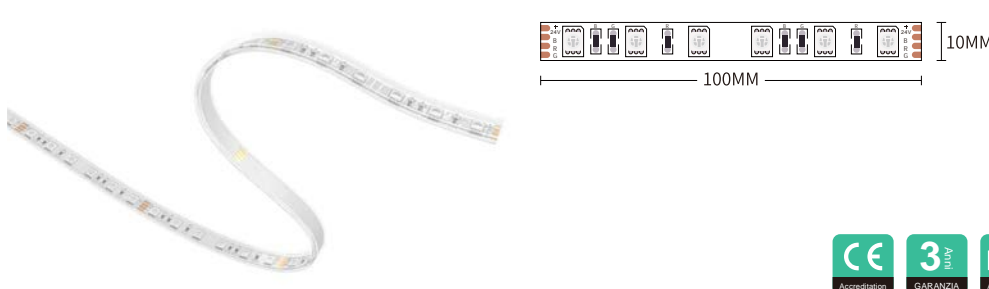


STL005



Potenza 13W
 CCT 3000K
 CRI ≥80
 Lunghezza di taglio 5cm
 Angolo del Fascio 120°
 Voltaggio Input DC24V
 Protezione IP IP65
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0603	13W/m	60LED/M	501lm/M	RGB	L5000*W12*H4



STL006




Potenza 9.6W
 CCT 3000K/4000K
 CRI ≥90
 Lunghezza di taglio 3.5cm
 Angolo del Fascio 120°
 Voltaggio Input DC24V
 Protezione IP IP65
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0801	9.6W/m	168LED/M	381lm/M	3000K	L5000*W10*H10
S0802	9.6W/m	168LED/M	400lm/M	4000K	L5000*W10*H10

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK




STL006



Potenza	9.6W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0803	9.6W/m	120LED/M	403lm/M	3000K	L50000*W12*H12
S0804	9.6W/m	120LED/M	371lm/M	4000K	L50000*W12*H12




STL006



Potenza	9.6W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0805	9.6W/m	120LED/M	454lm/M	3000K	L50000*W16*H16
S0806	9.6W/m	120LED/M	463lm/M	4000K	L50000*W16*H16

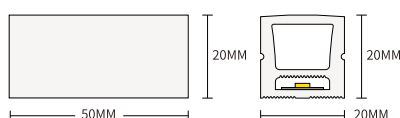

STL006




Potenza	9.6W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0807	9.6W/m	120LED/M	421lm/M	3000K	L50000*W20*H20
S0808	9.6W/m	120LED/M	446lm/M	4000K	L50000*W20*H20

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK ↶

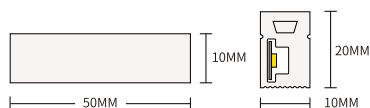


STL006



Potenza	9.6W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza di taglio	5cm
Angolo del Fascio	120°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0809	9.6W/m	120LED/M	209lm/M	3000K	L50000*W10*H20
S0810	9.6W/m	120LED/M	247lm/M	4000K	L50000*W10*H20



STL007



Potenza	19.2W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza	1000mm
Larghezza	Φ22
Angolo del Fascio	360°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0901	19.2W/m	288LED/M	1197lm/M	3000K	D22*L1000
S0902	19.2W/m	288LED/M	1292lm/M	4000K	D22*L1000



STL007



Potenza	38.4W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥90
Lunghezza	2000mm
Larghezza	Φ22
Angolo del Fascio	360°
Voltaggio Input	DC24V
Protezione IP	IP65
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	Quantità LED	Lumen	CCT	Dimensioni(mm)
S0903	38.4W/m	288LED/M	1197lm/M	3000K	D22*L2000
S0904	38.4W/m	288LED/M	1292lm/M	4000K	D22*L2000

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK ↻



STL006




STL007

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK 

CONNETTORI STRISCE LED - 10MM

SKU	Foto	Spiegazione
S0703		Accessori/Cavo Connettore per inizio Striscia Led RGB con PCB 10MM + 15CM cable /Adatto per 60 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0706		Accessori/Cavo Connettore per Collegare 2 strisce led RGB con PCB 10MM/Adatto per 60 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0709		Accessori/CONNETTORE 10MM DOPPIO CLIP PER GIUNTARE 2 strisce led RGB /Adatto per 60 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0714		Accessori/Connettore angolare 90 Gradi per strisce led RGB con PCB 10MM/Adatto per 60 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0710		Accessori/Connettore invisibile per collegare strisce led 10mm + cavo da 10CM /2Pin/Adatto per 240 LEDS/MT
S0711		Accessori/Connettore invisibile per collegare strisce led 10mm /2Pin/Adatto per 240 LEDS/MT

CONNETTORI STRISCE LED - 8MM

SKU	Foto	Spiegazione
S0702		Accessori/Connettore invisibile per collegare strisce led 8mm + cavo da 15CM /Adatto per 140 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0705		Accessori/Cavo Connettore per Collegare 2 Strisce Led con PCB 8MM/Adatto per 140 LEDS/MT. (pacchetto 3 pezzi)
S0708		Accessori/Connettore 8MM doppio clip per giuntare 2 Strisce led /Adatto per 140 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0713		Accessori/Connettore Agolare 90° per collegare 2 Strisce led con PCB 8MM/Adatto per 140 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)


CONNETTORI STRISCE LED - 5MM

SKU	Foto	Spiegazione
S0701		Accessori/Connettore invisibile per collegare strisce led 5mm + cavo da 15CM /Adatto per 120 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0704		Accessori/Cavo Connettore per Collegare 2 Strisce Led con PCB 5MM/Adatto per 120 LEDS/MT. (pacchetto 3 pezzi)
S0707		Accessori/Connettore 5MM doppio clip per giuntare 2 Strisce led /Adatto per 120 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)
S0712		Accessori/Connettore Agolare 90° per collegare 2 Strisce led con PCB 5MM/Adatto per 120 LEDS/MT (pacchetto 3 pezzi)

I contrassegni arancioni sono cliccabili

BACK ↶

PF **0.5**
IP **20**

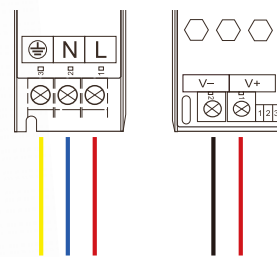

— Filo sotto tensione — Positivo
— Niente filo — Negativo
— Filo di terra



Alimentazione

Potenza 60W/100W/150W/200W/300W
PF 0.5
Dimensioni 149x28.6x49.4mm
186.3x28.6x49.4mm
194.5x28.6x58.6mm
207x28.6x58.6mm
249x28.6x58.6mm
Vtaggio Input 220-240V
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS

	SKU	Potenza	Tensione di ingresso	I(MAX)	Dimensioni
	SA01	60W	24V	2.5A	149x28.6x49.4mm
	SA02	100W	24V	4.2A	186.3x28.6x49.4mm
	SA03	150W	24V	6.3A	194.5x28.6x58.6mm
	SA04	200W	24V	8.3A	207x28.6x58.6mm
	SA05	300W	24V	12.5A	249x28.6x58.6mm
	SA07	100W	12V	8.4A	186.3x28.6x49.4mm
	SA08	200W	12V	16.6A	207x28.6x58.6mm