


PANNELLI LED

SPECIFICITÀ

- Design sottile, la struttura complessiva è più leggera e sottile
- Alta luminosità, assenza di sfarfallio, sorgente luminosa più morbida e uniforme
- La sorgente luminosa a LED è a risparmio energetico e rispettosa dell'ambiente, con una lunga durata di illuminazione
- Facile da installare, tre metodi di installazione: incassato, a sospensione, integrato, per adattarsi alle diverse esigenze di installazione.

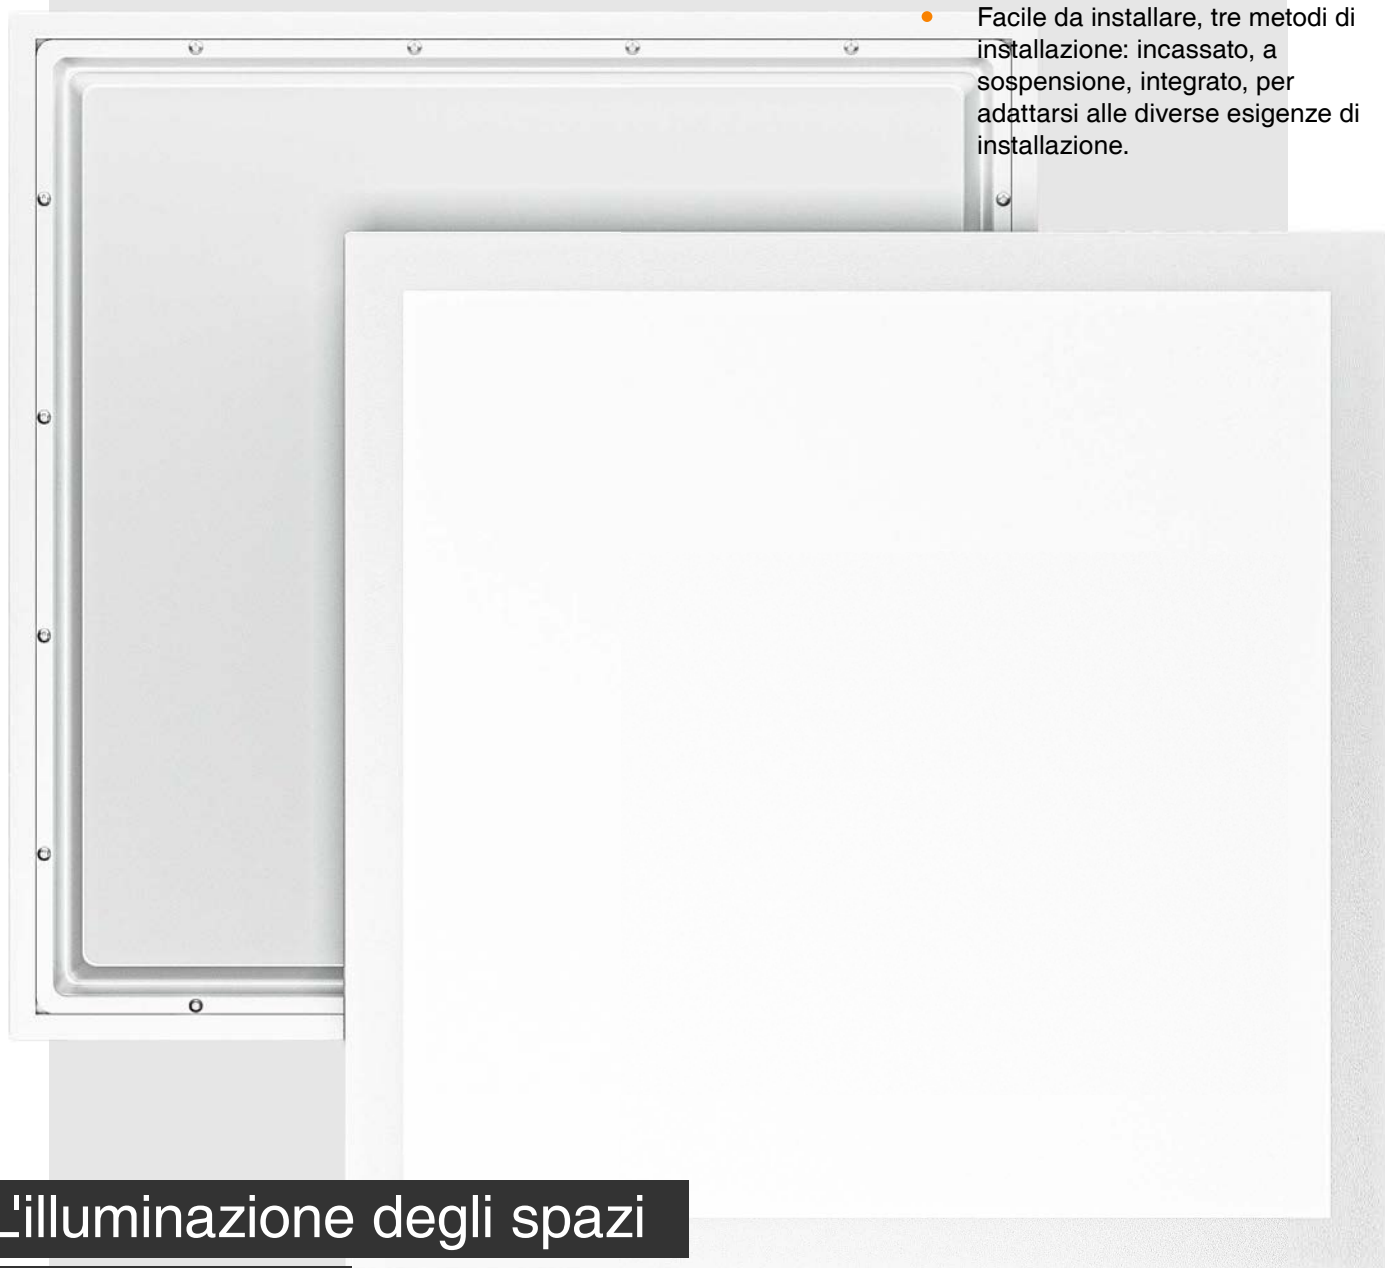

L'illuminazione degli spazi

commerciali




KOSOON®

Le luci a pannello piatto sono adatte a diverse occasioni, tra cui uffici, luoghi commerciali, scuole, ospedali, case, ecc. per soddisfare le esigenze di illuminazione di diverse scene.

I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP **20**
PF **0.9**



Pannelli LED

Lumen	13960lm/4080lm/4200lm 3680lm/3800lm
Potenza	40W
PF	0.9
CCT	3000K/4000?6000K
CRI	≥80
Angolo	110°
UGR	≤19
Dimensioni	595x595x26mm
Colore	Bianco
Voltaggio Input	220-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS


SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
PB0104	40W	3000K	3960lm	595x595x26mm
PB0105	40W	4000K	4080lm	595x595x26mm
PB0106	40W	6000K	4200lm	595x595x26mm
PB0111	40W	4000K	3680lm	595x595x26mm
PB0112	40W	6000K	3800lm	595x595x26mm



I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP 20

PF 0.9



Pannelli LED

Lumen	2950lm/3575lm
Potenza	25W
PF	0.9
CCT	4000K/6000K
CRI	≥80
Angolo	110°
UGR	≤19
Dimensioni	595x595x26mm
Colore	Bianco
Tensione d'ingresso	220-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
PB0202	25W	4000K	2950lm	595x595x26mm
PB0210	25W	4000K	3575lm	595x595x26mm
PB0212	25W	6000K	3575lm	595x595x26mm