

LINEAR LIGHTS


SPECIFICITÀ

- Design geometrico della linea
- Alluminio.
- Disponibili diverse temperature di colore e luminosità
- Forma a sospensione o a lampadario
- Design innovativi per creare apparecchi di illuminazione unici e accattivanti.

L'illuminazione degli spazi
commerciali

LAMPADA LINEARE LED


○ SLL001-A

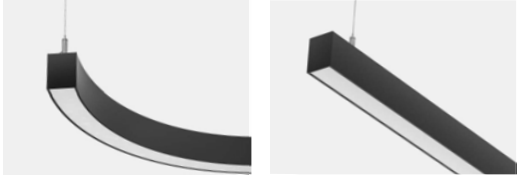

○ SLL002-A




○ SLL003-A

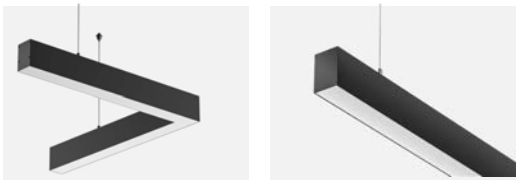


○ SLL004-A




○ MLL002-A

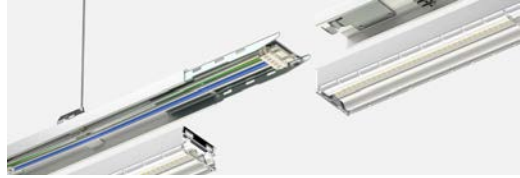

○ MLL003-A

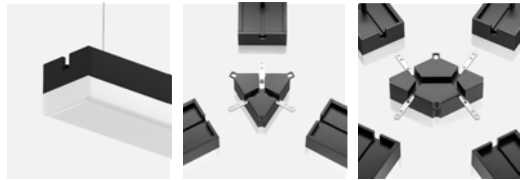

○ MLL004-A

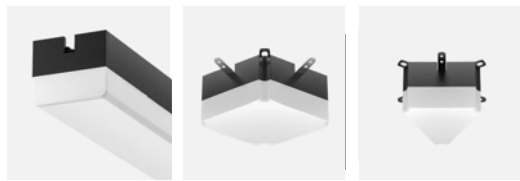





KOSOON®

È particolarmente adatta per i luoghi di intrattenimento al chiuso e all'aperto, per il disegno dei contorni degli edifici e per la produzione di cartelloni pubblicitari.

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK

IP **20**
PF **0.9**
UGR **≤26**

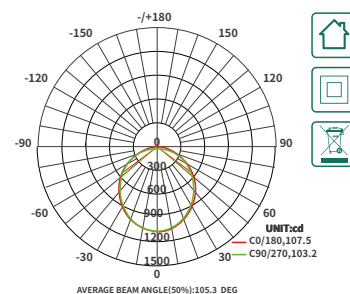
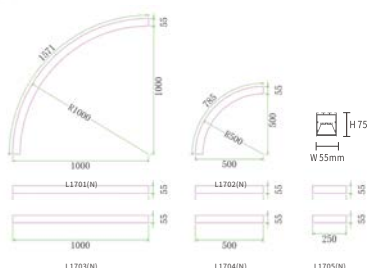


SLL001-A

Lumen 750lm/1320lm/2080lm
2760lm/4890lm
Potenza 7.5W/15W/24W/30W/48W
CCT 4000K
CRI ≥80
Angolo 110°
UGR ≤26
Dimensioni 1000*55*75mm/500*55*75mm
250*55*75mm
Colore Nero
Voltaggio Input 220V-240V
Protezione IP IP20
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L1701N	48W	4000K	4890lm	1000*55*75mm
L1702N	24W	4000K	2080lm	500*55*75mm
L1703N	30W	4000K	2760lm	1000*55*75mm
L1704N	15W	4000K	1320lm	500*55*75mm
L1705N	7.5W	4000K	750lm	250*55*75mm

IP **20**
PF **0.9**
UGR **≤27**

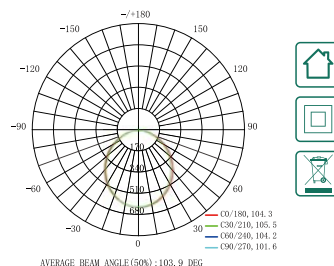

SLL002-A

Lumen 2100lm/2120lm
Potenza 20W
CCT 4000K
CRI ≥80
Angolo 110°
UGR ≤27
Dimensioni L1150*W60*H85mm
Colore Nero
Voltaggio Input 220V-240V
Protezione IP IP20
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↶



SLL001-A






SLL002-A

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L1301N	20W	4000K	2100lm	L1150*W60*H85mm
L1302N	20W	4000K	2120lm	L1150*W60*H85mm


- IP **40**
- PF **0.9**
- UGR **≤29**

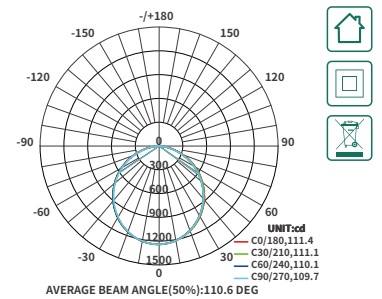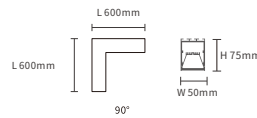


SLL003-A

- Lumen 4300lm/5000lm/4700lm
- Potenza 40W
- CCT 3000K/4000K
- CRI ≥80
- Angolo 110°
- UGR ≤29
- Dimensioni L1200*W50*H75mm
(L600+L600) *W50*H75mm
- Colore Bianco/Nero
- Voltaggio Input 220V-240V
- Protezione IP IP40
- Garanzia 3 Anni
- Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L0201B	40W	3000K	4300lm	L1200*W50*H75mm
L0202B	40W	4000K	5000lm	L1200*W50*H75mm
L0201N	40W	3000K	4300lm	L1200*W50*H75mm
L0202N	40W	4000K	4700lm	L1200*W50*H75mm
L0211B	40W	4000K	5000lm	(L600+L600) *W50*H75mm
L0211N	40W	4000K	4700lm	(L600+L600) *W50*H75mm

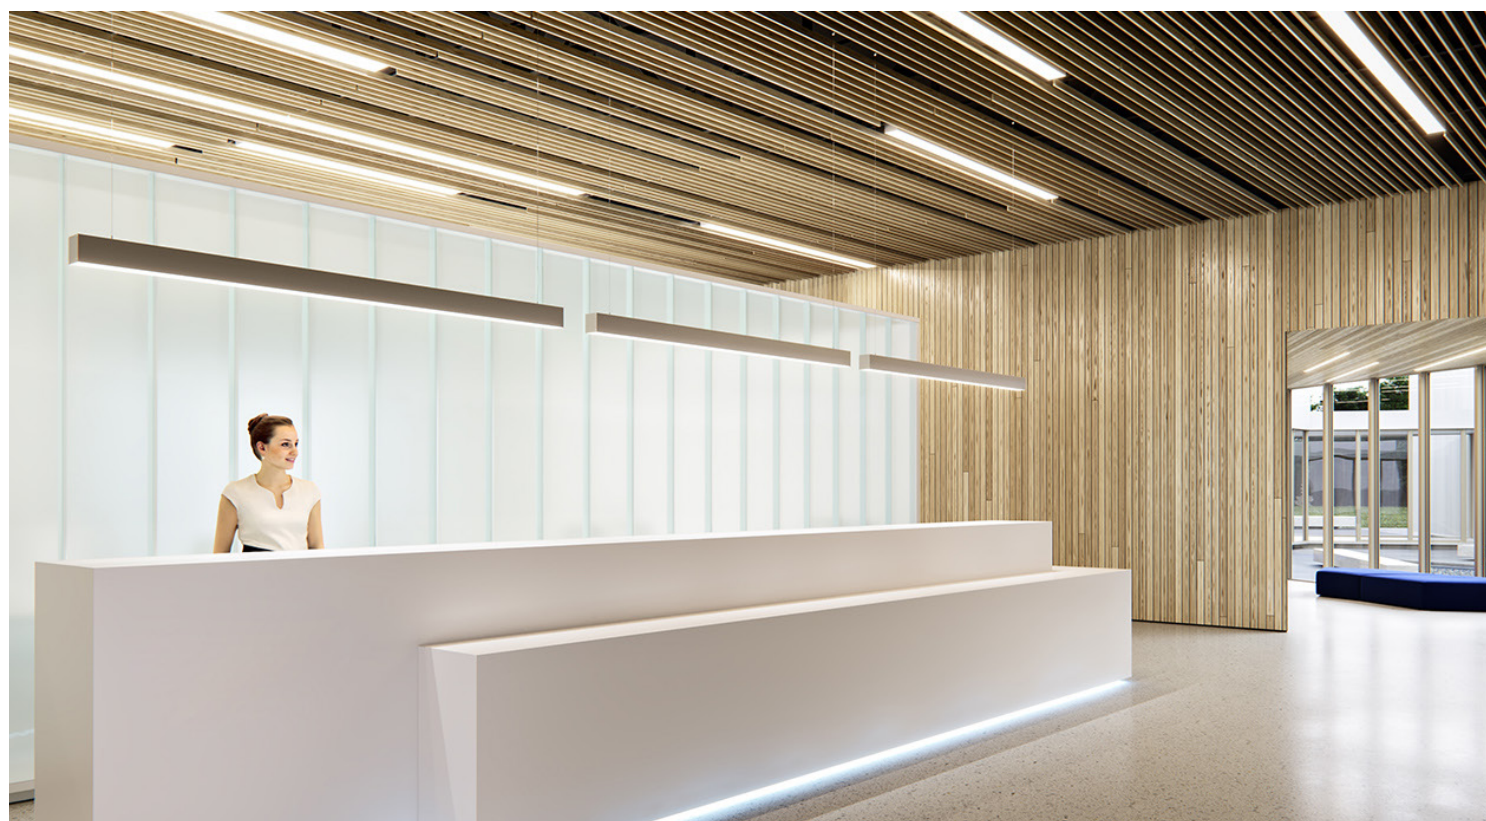

SLL003-A

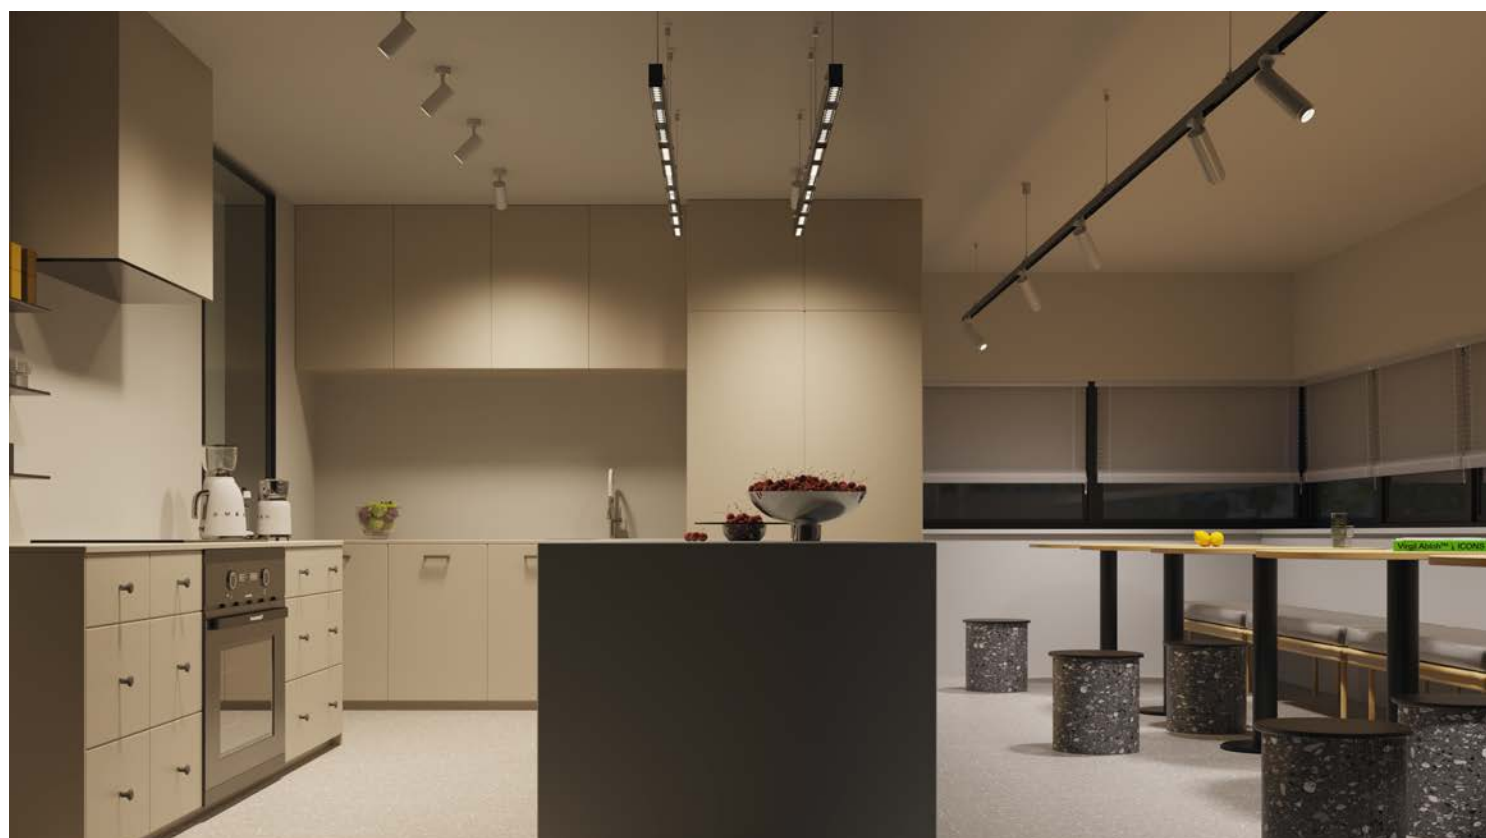

SLL004-A




Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↶

IP **20**

PF **0.9**

UGR **≤19**

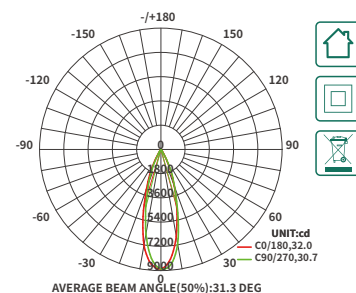

STL004-A

Lumen 2900lm/3000lm
 Potenza 40W
 CCT 3000K/4000K
 CRI ≥80
 Angolo 34°
 UGR ≤19
 Dimensioni L1200*W38*H64mm
 Colore Bianco
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 3 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L1601	40W	3000K	2900lm	L1200*W38*H64mm
L1602	40W	4000K	3000lm	L1200*W38*H64mm

IP **40**

PF **0.9**


UGR **≤30**





Modalità di connessione



Modalità di installazione



MLL002-A

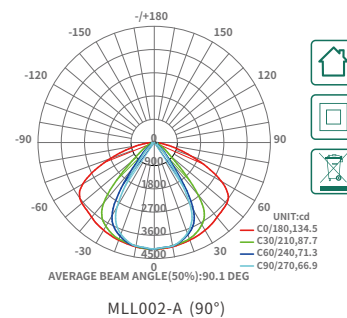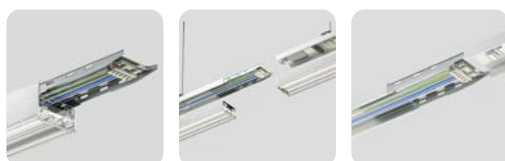

MLL002-A

Lumen 7800lm
 Potenza 50W
 CCT 4000K/5000K
 CRI ≥80
 Angolo 90°
 UGR ≤30
 Dimensioni L1420*W68*H62mm
 Colore Bianco/Nero
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP40
 Garanzia 5 Anni
 Certificazione CE, RoHS

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↶



MLL002-A



MLL003-A

Le marcature arancioni sono cliccabili


BACK ↶

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L0107B	50W	4000K	7800lm	L1420*W68*H62mm
L0110B	50W	5000K	7800lm	L1420*W68*H62mm

Canalina a 5 fili "A"



Canalina a 5 fili "B"



Alimentazione 5 fili



Modulo a binario trifase



Modulo di emergenza con batteria



Copertura



Tappo terminale



Cavo sospensione 3 metri









Cavo sospensione 5 metri



Kit accessori per installazione a soffitto



- IP 20
- PF 0.9
- UGR ≤19

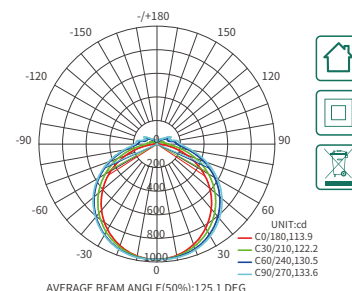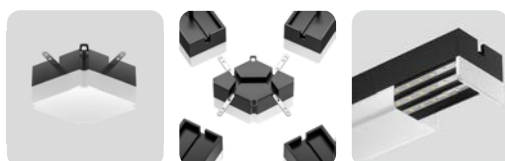

MLL003-A

Lumen	3800lm/4013lm/3690lm/4000lm 270lm/265lm/280lm/275lm/365lm 320lm/400lm/360lm/4800lm/4960lm 355lm/350lm/415lm/400lm/590lm 580lm/630lm/580lm
Potenza	3W/4W/6W/40W/50W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥80
Angolo	120°/130°
UGR	≤30
Dimensioni	1200*70*60mm/70*70mm 1200*100*60mm/100*100mm
Colore	Bianco/Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Le marcature arancioni sono cliccabili



BACK 

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L0301B	40W	3000K	3800lm	1200mm*70mm*60mm
L0302B	40W	4000K	4013lm	1200mm*70mm*60mm
L0301N	40W	3000K	3690lm	1200mm*70mm*60mm
L0302N	40W	4000K	4000lm	1200mm*70mm*60mm
L0303B	3W	3000K	270lm	70*70mm
L0303N	3W	3000K	265lm	70*70mm
L0304B	3W	4000K	280lm	70*70mm
L0304N	3W	4000K	275lm	70*70mm
L0305B	4W	3000K	365lm	70*70mm
L0305N	4W	3000K	320lm	70*70mm
L0306B	4W	4000K	400lm	70*70mm
L0306N	4W	4000K	360lm	70*70mm
L0307B	50W	3000K	4800lm	1200mm*100mm*60mm
L0308B	50W	4000K	4960lm	1200mm*100mm*60mm
L0307N	50W	3000K	4800lm	1200mm*100mm*60mm
L0308N	50W	4000K	4960lm	1200mm*100mm*60mm
L0309B	4W	3000K	355lm	100*100mm
L0309N	4W	3000K	350lm	100*100mm
L0310B	4W	4000K	415lm	100*100mm
L0310N	4W	4000K	400lm	100*100mm
L0311B	6W	3000K	590lm	100*100mm
L0311N	6W	3000K	580lm	100*100mm
L0312B	6W	4000K	630lm	100*100mm
L0312N	6W	4000K	580lm	100*100mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↶

- IP **20**
- PF **0.9**
- UGR **≤30**

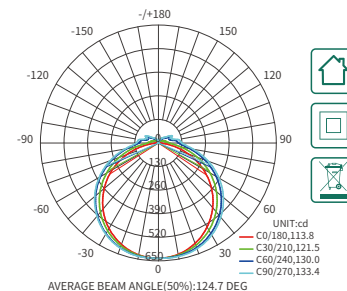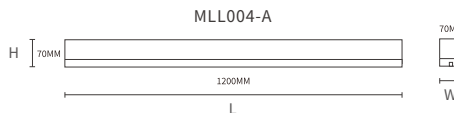

MLL004-A

- Lumen 1840lm/3900lm/1620lm/3600lm
- Potenza 15W/30W
- CCT 4000K
- CRI ≥80
- Angolo 120°
- UGR ≤30
- Dimensioni 600mm*70mm*60mm
1200mm*70mm*60mm
- Colore Bianco/Nero
- Tensione 220V-240V
- d'ingresso IP20
- Protezione IP 3 anni
- Garanzia 3 anni
- Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
L0405B	15W	4000K	1840lm	600mm*70mm*60mm
L0403B	30W	4000K	3900lm	1200mm*70mm*60mm
L0405N	15W	4000K	1620lm	600mm*70mm*60mm
L0403N	30W	4000K	3600lm	1200mm*70mm*60mm

Kit installazione cavi sospesi



LA0301

Kit accessori per installazione a soffitto a doghe aperte da 70mm



LA0302

Kit accessori per installazione a soffitto a doghe aperte da 100mm



LA0303

Kit accessori per installazione a soffitto da 70mm



LA0304


Kit accessori per installazione a soffitto da 70mm



LA0305



MLL004-A

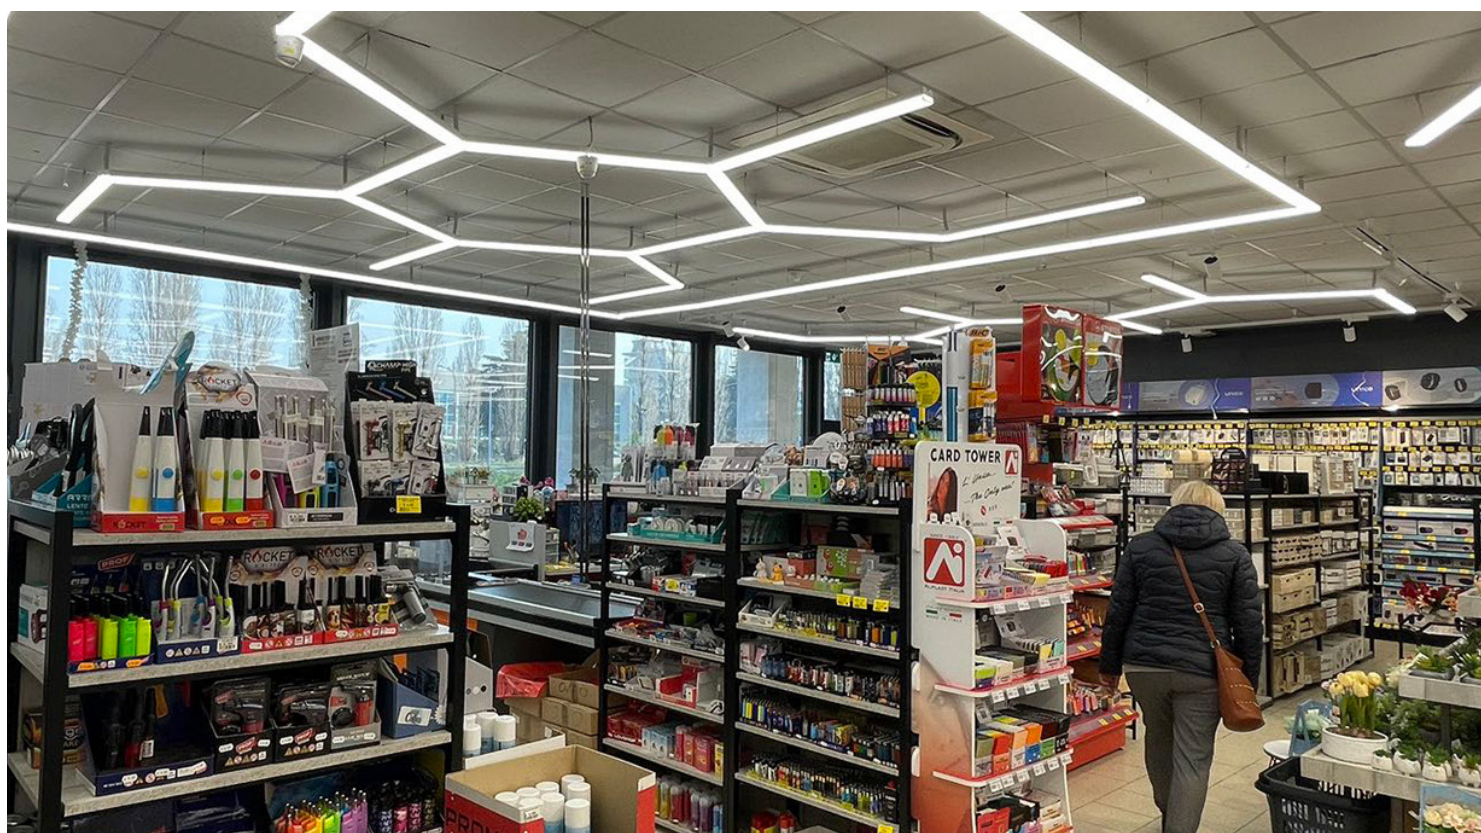

MLL004-A