

FARETTI A BINARIO

SPECIFICITÀ

- Sistema a più luci, per una maggiore gamma di illuminazione e flessibilità.
- Direzione regolabile per fornire un'illuminazione focale, in grado di concentrare la luce sulle aree che devono essere enfatizzate.
- Sorgente luminosa LED a risparmio energetico, alta efficienza luminosa e basso consumo energetico
- Binario universale, design modulare, facile da installare, adatto a una varietà di scenari



L'illuminazione degli spazi
commerciali

FARETTI A BINARIO



TRL015



TRL001



TRL003



TRL004



TRL010



TRL016



TRL008



TRL009



TRA001



TRL002



TRL005



TRL006



TRL007



KOSOON®

Le luci a binario sono adatte a diversi scenari, tra cui l'illuminazione domestica, l'illuminazione commerciale, le sale espositive, le gallerie, ecc.

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



TRL015



TRL001


Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK



IP **20**
PF **0.9**
UGR **≤19**



TRL015-20W



TRL015-30W



TRL015

Lumen 2700lm/4000lm
Potenza 20W/30W
CCT 3000K/4000K
CRI ≥80
Angolo 36°
UGR ≤19
Dimensioni Ø76*L115mm/Ø90*L125mm
Colore Bianco/Nero
Voltaggio Input 220V-240V
Protezione IP IP20
Garanzia 5 Anni
Certificazione CE, RoHS




SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T1501B	20W	3000K	2700lm	Ø76*L115mm
T1507B	30W	4000K	4000lm	Ø90*L125mm
T1501N	20W	3000K	2700lm	Ø76*L115mm
T1507N	30W	4000K	4000lm	Ø90*L125mm


IP **20**
PF **0.9**
UGR **≤19**




TRL001-12W





TRL001-20W



TRL001-30W



TRL001-40W



TRL001

Lumen 3100lm/3080lm/3150lm/3120lm
4200lm/4450lm/4322lm/960lm
940lm/1020lm/1000lm/1710lm
1690lm/1880lm/1860lm
Potenza 12W/20W/30W/40W
CCT 3000K/4000K
CRI ≥80
Angolo 24°/36°/55°
UGR ≤19
Dimensioni Ø55*L110mm/Ø65*L130mm
Ø83*L140mm/Ø83*L160mm
Colore Bianco/Nero
Voltaggio Input 220V-240V
Protezione IP IP20
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS



Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK 



SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0109B	30W	3000K	3100lm	Ø83*L140mm
T0110B	30W	3000K	3080lm	Ø83*L140mm
T0111B	30W	3000K	3080lm	Ø83*L140mm
T0112B	30W	4000K	3150lm	Ø83*L140mm
T0113B	30W	4000K	3120lm	Ø83*L140mm
T0114B	30W	4000K	3120lm	Ø83*L140mm
T0115B	40W	3000K	4200lm	Ø83*L140mm
T0116B	40W	3000K	4200lm	Ø83*L140mm
T0117B	40W	3000K	4200lm	Ø83*L140mm
T0118B	40W	4000K	4450lm	Ø83*L140mm
T0119B	40W	4000K	4322lm	Ø83*L140mm
T0120B	40W	4000K	4322lm	Ø83*L140mm
T0101N	12W	3000K	960lm	Ø55*L110mm
T0102N	12W	3000K	940lm	Ø55*L110mm
T0103N	12W	4000K	1020lm	Ø55*L110mm
T0104N	12W	4000K	1000lm	Ø55*L110mm
T0105N	20W	3000K	1710lm	Ø65*L130mm
T0106N	20W	3000K	1690lm	Ø65*L130mm
T0107N	20W	4000K	1880lm	Ø65*L130mm
T0108N	20W	4000K	1860lm	Ø65*L130mm
T0109N	30W	3000K	3100lm	Ø83*L140mm
T0110N	30W	3000K	3080lm	Ø83*L140mm
T0111N	30W	3000K	3080lm	Ø83*L140mm
T0112N	30W	4000K	3150lm	Ø83*L140mm
T0113N	30W	4000K	3120lm	Ø83*L140mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↶

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0114N	30W	4000K	3120lm	Ø83*L140mm
T0115N	40W	3000K	4200lm	Ø83*L160mm
T0116N	40W	3000K	4200lm	Ø83*L160mm
T0117N	40W	3000K	4200lm	Ø83*L160mm
T0118N	40W	4000K	4450lm	Ø83*L160mm
T0119N	40W	4000K	4322lm	Ø83*L160mm
T0120N	40W	4000K	4322lm	Ø83*L160mm

IP **40**
 PF **0.9**
 UGR **≤19**

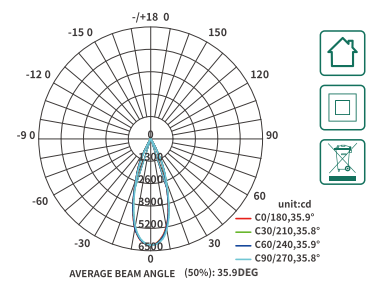

TRL003

Lumen 2560lm/2710lm/2880lm/2980lm
 Potenza 35W
 CCT 3000K/4000K
 CRI ≥90
 Angolo 36°/55°
 UGR ≤19
 Dimensioni Ø83*L165mm
 Colore Bianco/Nero
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP40
 Garanzia 5 Anni
 Certificazione CE, RoHS





SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0302B	35W	3000K	2560lm	Ø83*L165mm
T0303B	35W	3000K	2710lm	Ø83*L165mm
T0305B	35W	4000K	2860lm	Ø83*L165mm
T0306B	35W	4000K	2980lm	Ø83*L165mm
T0302N	35W	3000K	2560lm	Ø83*L165mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0303N	35W	3000K	2710lm	Ø83*L165mm
T0305N	35W	4000K	2860lm	Ø83*L165mm
T0306N	35W	4000K	2980lm	Ø83*L165mm

- IP 20
- PF 0.9
- UGR ≤19

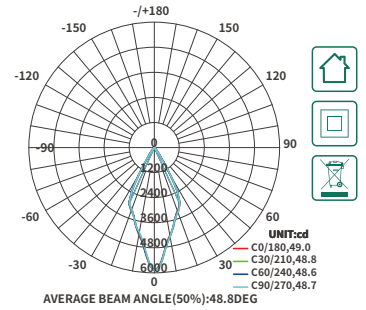

TRL004

- Lumen 3190lm
- Potenza 50W
- CCT 3000K
- CRI ≥90
- Angolo 55°
- UGR ≤19
- Dimensioni Ø105*L180mm
- Colore Bianco/Nero
- Voltaggio Input 220V-240V
- Protezione IP IP20
- Garanzia 3 Anni
- Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0401B	50W	3000K	3190lm	Ø105*L180mm
T0401N	50W	3000K	3190lm	Ø105*L180mm



TRL003






TRL004

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

IP **20**
 PF **0.9**
 UGR **≤19**

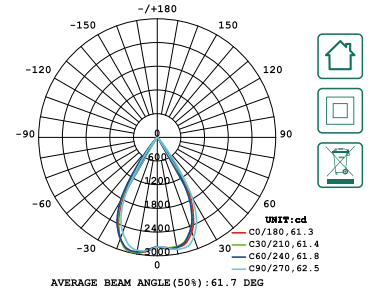

TRL010

Lumen 1320lm/1330lm/2040lm/3150lm
 3148lm/3360lm/1300lm/1310lm
 2040lm/2500lm
 Potenza 15W/30W
 CCT 3000K/4000K
 CRI ≥90
 Angolo 36°/55°
 UGR ≤19
 Dimensioni Ø62*L170mm/Ø80*L180mm
 Colore Bianco/Nero
 Voltaggio Input 220V-240V
 Protezione IP IP20
 Garanzia 5 Anni
 Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T1002B	15W	3000K	1320lm	Ø62*L170mm
T1004B	15W	4000K	1330lm	Ø62*L170mm
T1006B	30W	3000K	2040lm	Ø80*L180mm
T1009B	30W	3000K	3150lm	Ø80*L180mm
T1010B	30W	4000K	3480lm	Ø80*L180mm
T1011B	30W	4000K	3360lm	Ø80*L180mm
T1002N	15W	3000K	1300lm	Ø62*L170mm
T1004N	15W	4000K	1310lm	Ø62*L170mm
T1006N	30W	3000K	2040lm	Ø80*L180mm
T1008N	30W	4000K	2500lm	Ø80*L180mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



TRL010




TRL016

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

IP **20**
PF **0.9**
UGR **≤19**

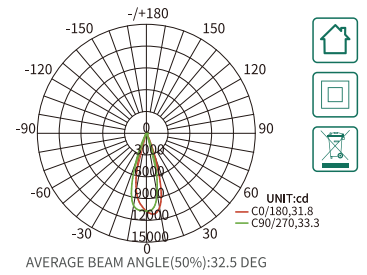


TRL016

Lumen 3300lm/3000lm
Potenza 30W
CCT 3000K/4000K
CRI ≥80
Angolo 36°
UGR ≤19
Dimensioni Ø80*L157mm
Colore Bianco
Voltaggio Input 220V-240V
Protezione IP IP20
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T1601B	30W	4000K	3300lm	Ø80*L157mm
T1602B	30W	4000K	3300lm	Ø80*L157mm
T1603B	30W	3000K	3000lm	Ø80*L157mm
T1604B	30W	3000K	3000lm	Ø80*L157mm

IP **20**
PF **0.9**
UGR **≤19**

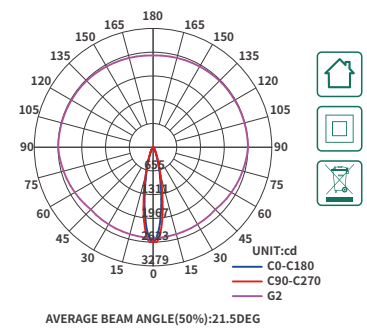

TRL008

Lumen 560lm
Potenza 8W
CCT 3000K
CRI ≥80
Angolo 24°
UGR ≤19
Dimensioni Ø60*L105mm
Colore Bianco/Nero
Voltaggio Input 220V-240V
Protezione IP IP20
Garanzia 3 Anni
Certificazione CE, RoHS

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0801B	8W	3000K	560lm	Ø60*L105mm
T0802B	8W	3000K	560lm	Ø60*L105mm
T0801N	8W	3000K	560lm	Ø60*L105mm
T0802N	8W	3000K	560lm	Ø60*L105mm

IP 20

PF 0.9



UGR ≤19



TRL009-12W
Faretto da soffitto



TRL009-12W
Faretto a binario

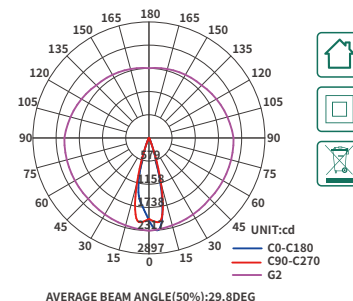

TRL009

Lumen	900lm/960lm
Potenza	12W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥80
Angolo	24°
UGR	≤19
Dimensioni	Ø60*L130mm
Colore	Bianco/Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS



SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0901B	12W	3000K	900lm	Ø60*L130mm
T0902B	12W	3000K	900lm	Ø60*L130mm
T0903B	12W	4000K	960lm	Ø60*L130mm
T0905B	12W	4000K	960lm	Ø60*L130mm
T0901N	12W	3000K	900lm	Ø60*L130mm
T0902N	12W	3000K	900lm	Ø60*L130mm
T0903N	12W	4000K	960lm	Ø60*L130mm
T0905N	12W	4000K	960lm	Ø60*L130mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



TRL008



TRL009

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻



TRA001

Dimensions 1000mm/2000mm/3000mm
Color White/Black



SKU	Color	Dimensions(mm)	SKU	Color	Dimensions(mm)
AB01B	White	1000mm	AB01N	Black	1000mm
AB02B	White	2000mm	AB02N	Black	2000mm
AB03B	White	3000mm	AB03N	Black	3000mm

SKU	Foto	Spiegazione
AA01SB		Alimentazione sinistra/Bianco
AA01SN		Alimentazione sinistra/Nero
AA01DB		Alimentazione destra/Bianco
AA01DN		Alimentazione destra/Nero
AC01B		Tappo terminale per binario trifase/Bianco
AC01N		Tappo terminale per binario trifase/Nero
AI01B		Alimentazione centrale e giunto lineare/Bianco

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻


SKU	Foto	Spiegazione
AI01N		Alimentazione centrale e giunto lineare/Nero
AG01B		Mini giunto lineare/Bianco
AG01N		Mini giunto lineare/Nero
AL01SB		Giunto L sinistro/Bianco
AL01SN		Giunto L sinistro/Nero
AL01DB		Giunto L destro/Bianco
AL01DN		Giunto L destro/Nero
AT01SB		Giunto T sinistra A/Bianco
AT01SN		Giunto T sinistra A/Nero
AT02SB		Giunto T sinistra B/Bianco
AT02SN		Giunto T sinistra B/Nero
AT01DB		Giunto T destro A/Bianco
AT01DN		Giunto T destro A/Nero
AT02DB		Giunto T destro B/Bianco
AT02DN		Giunto T destro B/Nero
AX01B		Giunto X/Bianco
AX01N		Giunto X/Nero
AF01B		Giunto flessibile /Bianco
AF01N		Giunto flessibile /Nero

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

SKU	Foto	Spiegazione
AM01B		Giunto mobile/Bianco
AM01N		Giunto mobile/Nero
AS01B		Kit sospensione per binario/3m/Bianco
AS01N		Kit sospensione per binario/3m/Nero
AS02B		Kit sospensione per binario/5m/Bianco
AD01B		Addatore con cavo/2m/Bianco
AD01N		Addatore con cavo/2m/Nero

- IP 20
- PF 0.9
- UGR ≤19

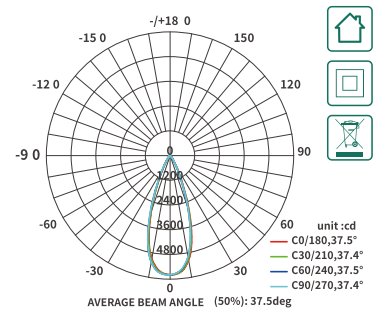

TRL002

- Lumen 2420lm/2640lm/2400lm
- Potenza 30W
- CCT 3000K/4000K
- CRI ≥90
- Angolo 36°
- UGR ≤19
- Dimensioni Ø83*L220mm
- Colore Bianco/Nero
- Voltaggio Input 220V-240V
- Protezione IP IP20
- Garanzia 5 Anni
- Certificazione CE, RoHS




SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0202B	30W	3000K	2420lm	Ø83*L220mm
T0206B	30W	4000K	2640lm	Ø83*L220mm
T0203N	30W	3000K	2400lm	Ø83*L220mm

Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↶

- IP 20
- PF 0.9
- UGR ≤19

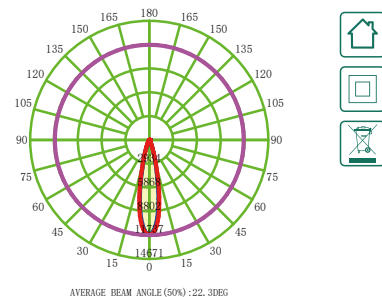

TRL005

- Lumen 2200lm/2070lm/2690lm/2740lm
- Potenza 28W/35W
- CCT 3000K
- CRI ≥80
- Angolo 24°
- UGR ≤19
- Dimensioni Φ78*L150mm/Φ100*L180mm
- Colore Bianco/Nero
- Voltaggio Input 220V-240V
- Protezione IP IP20
- Garanzia 5 Anni
- Certificazione CE, RoHS



SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0501B	28W	3000K	2200lm	Φ78*L150mm
T0502B	28W	3000K	2070lm	Φ78*L150mm
T0503B	35W	3000K	2690lm	Φ100*L180mm
T0501N	28W	3000K	2200lm	Φ78*L150mm
T0502N	28W	3000K	2070lm	Φ78*L150mm
T0503N	35W	3000K	2690lm	Φ100*L180mm
T0502N	35W	3000K	2740lm	Φ100*L180mm


Le marcature arancioni sono cliccabili

BACK ↻

IP 20

PF 0.9

UGR ≤19



TRL006


Lumen	2650lm
Potenza	30W
CCT	3000K/4000K
CRI	≥80
Angolo	24°
UGR	≤19
Dimensioni	Φ105*L130mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	5 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0601	35W	3000K	2650lm	Φ105*L130mm

IP 20

PF 0.9

UGR ≤19



TRL007

Lumen	2650lm
Potenza	28W/35W
CCT	3000K
CRI	≥80
Angolo	24°
UGR	≤19
Dimensioni	Φ105*L130mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP20
Garanzia	5 Anni
Certificazione	CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni
T0701	35W	3000K	2650lm	Φ105*L130mm