

# PLAFONIERA STAGNA

## SPECIFICITÀ

- Impermeabile, antipolvere, antideflagrante, resistente alla corrosione
- Guscio ad alta resistenza per resistere a urti e collisioni esterne
- Effetto luminoso stabile, facile da installare
- È adatto a vari ambienti difficili, come siti industriali, aree costiere, miniere, impianti chimici, ecc. e può funzionare stabilmente in condizioni climatiche e ambientali estreme.



L'illuminazione degli spazi  
commerciali

PLAFONIERA STAGNA



TF114



TF124 / TF134



\*Fit for T8 LED tube

TF001 / TF003 / TF005



\*Fit for T8 LED tube

TF002 / TF004 / TF006




**KOSOON®**

I fari tridimensionali sono apparecchi di illuminazione ad alte prestazioni progettati per adattarsi ad ambienti di lavoro particolari e in grado di fornire soluzioni di illuminazione affidabili e sicure in condizioni difficili.

I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP 65  
PF 0.5

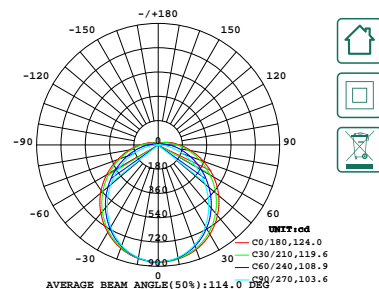


### Plafoniera Stagna

Lumen 2730lm  
Potenza 21W  
PF 0.5  
CCT 4000K  
CRI ≥80  
Angolo 90°  
Dimensioni 590x72x61mm  
Colore Bianco  
Voltaggio Input 220-240V  
Protezione IP IP65  
Garanzia 3 Anni  
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni(mm)
TF114	21W	4000k	2730lm	590x72x61mm

IP 65  
PF 0.9

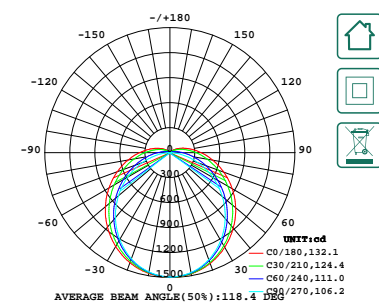

### Plafoniera Stagna

Lumen 5200lm/7150lm  
Potenza 40W/55W  
PF 0.9  
CCT 4000K  
CRI ≥80  
Angolo 90°  
Dimensioni 1180x72x61mm  
1480x72x61mm  
Colore Bianco  
Voltaggio Input 220-240V  
Protezione IP IP65  
Garanzia 3 Anni  
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	CTT	Lumen	Dimensioni(mm)
TF124	40W	4000k	5200lm	1180x72x61mm
TF134	55W	4000k	7150lm	1480x72x61mm

I contrassegni arancioni sono cliccabili

IP **65**  
PF **0.9**



\*ADATTO PER TUBO LED T8



### Plafoniera Stagna

Lumen 1x945lm/1x1900lm/1x2520lm  
Potenza 1x9W(DF>0.7)/1x18W(DF>0.7)  
1x24W(DF>0.7)  
PF 0.5  
Angolo 90°  
Dimensioni 684x64x56.8mm  
1290x64x56.8mm  
1590x64x56.8mm  
Colore Bianco  
Voltaggio Input 220-240V  
Protezione IP IP65  
Garanzia 3 Anni  
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	Efficienza luminosa	Lumen	Numero / Scatola	Dimensioni(mm)
TF001	1x9W(DF>0.7)	105lm/w	1x945lm	12pcs	684x64x56.8mm
TF003	1x18W(DF>0.7)	105lm/w	1x1900lm	12pcs	1290x64x56.8mm
TF005	1x24W(DF>0.7)	105lm/w	1x2520lm	12pcs	1590x64x56.8mm

IP **65**  
PF **0.9**



\*ADATTO PER TUBO LED T8



### Plafoniera Stagna

Lumen 2x945lm/2x1900lm/2x2520lm  
Potenza 2x9W(DF>0.7)/2x18W(DF>0.7)  
2x24W(DF>0.7)  
PF 0.9  
Angolo 90°  
Dimensioni 684x101x56.8mm  
1290x101x56.8mm  
1590x101x56.8mm  
Colore Bianco  
Voltaggio Input 220-240V  
Protezione IP IP65  
Garanzia 3 Anni  
Certificazione CE, RoHS

SKU	Potenza	Efficienza luminosa	Lumen	Numero / Scatola	Dimensioni(mm)
TF002	2x9W(DF>0.7)	105lm/w	2x945lm	8pcs	684x101x56.8mm
TF004	2x18W(DF>0.7)	105lm/w	2x1900lm	8pcs	1290x101x56.8mm
TF006	2x24W(DF>0.7)	105lm/w	2x2520lm	8pcs	1590x101x56.8mm

I contrassegni arancioni sono cliccabili



Plafoniera Stagna



Plafoniera Stagna