

SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :




Modello: SLL001-A

- L'apparecchio di illuminazione è fatto con alluminio non isolante.
- Può essere modulato in diversi modi a seconda delle esigenze.
- Ideale per mostre, gallerie, bar, caffetterie, ristoranti ed altri locali commerciali.

Parametri Tecnici :


Modello	SLL001-A
Potenza	7.5W
PF	0.9
CRI	≥80
CCT	4000K
Efficienza luminosa	100lm/w
Lumen	750lm
Angolo	110°
UGR	<26
Dimensione	L250*W55*H75mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP40
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

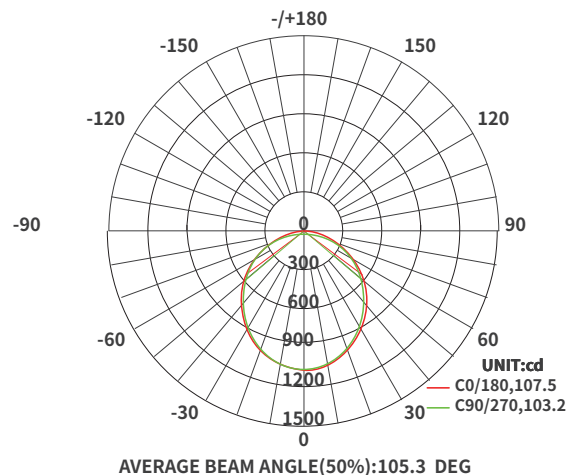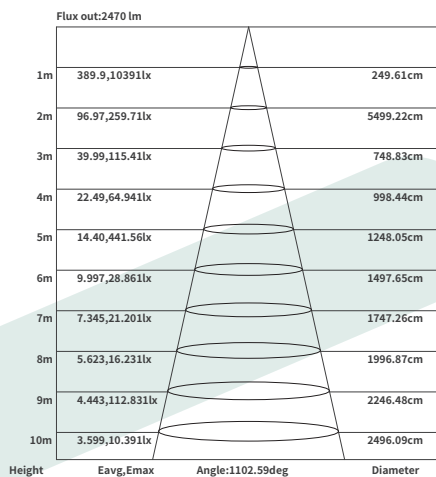


SLL003-A (110°)

Diagramma delle dimensioni:

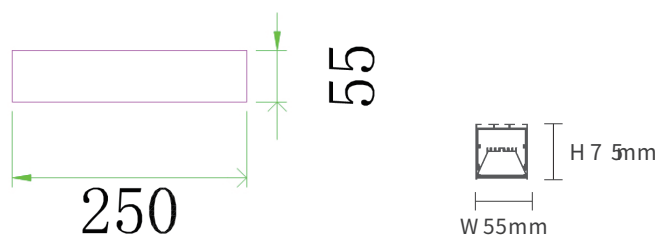

Metodo di installazione :

Modalità di installazione

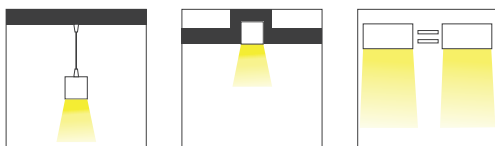

Cavo di sospensione in acciaio



SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :




Modello: SLL001-A

- L' apparecchio di illuminazione è fatto con alluminio non isolante.
- Può essere modulato in diversi modi a seconda delle esigenze.
- Ideale per mostre, gallerie, bar, caffetterie, ristoranti ed altri locali commerciali.

Parametri Tecnici :


Modello	SLL001-A
Potenza	15W
PF	0.9
CRI	≥80
CCT	4000K
Efficienza luminosa	88lm/w
Lumen	1320lm
Angolo	110°
UGR	<26
Dimensione	L500*W55*H75mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP40
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

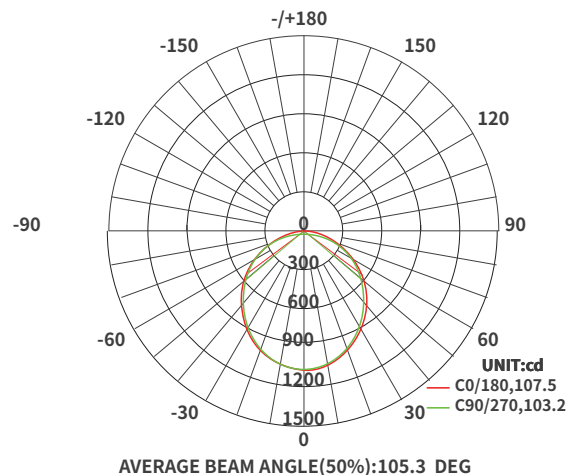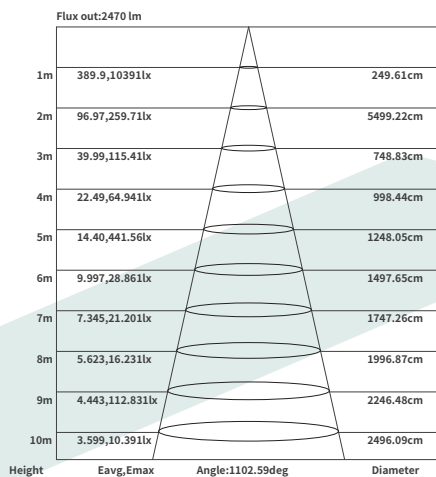


SLL003-A (110°)

Diagramma delle dimensioni:

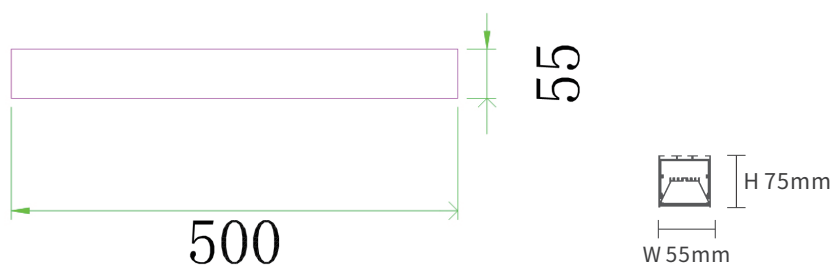

Metodo di installazione :

Modalità di installazione

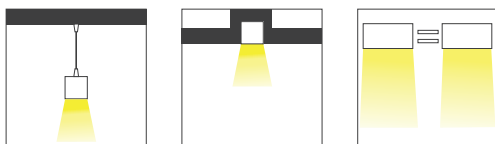

Cavo di sospensione in acciaio



SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :



Modello: SLL001-A

- L'apparecchio di illuminazione è fatto con alluminio non isolante.
- Può essere modulato in diversi modi a seconda delle esigenze.
- Ideale per mostre, gallerie, bar, caffetterie, ristoranti ed altri locali commerciali.

Parametri Tecnici :


Modello	SLL001-A
Potenza	24W
PF	0.9
CRI	≥80
CCT	4000K
Efficienza luminosa	87lm/w
Lumen	2080lm
Angolo	110°
UGR	<26
Dimensione	L500*W55*H75mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP40
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

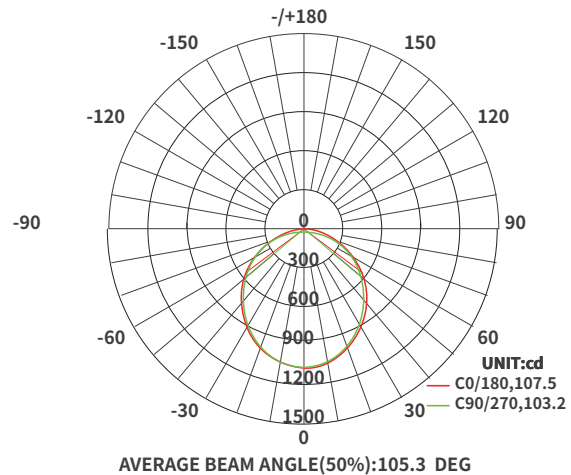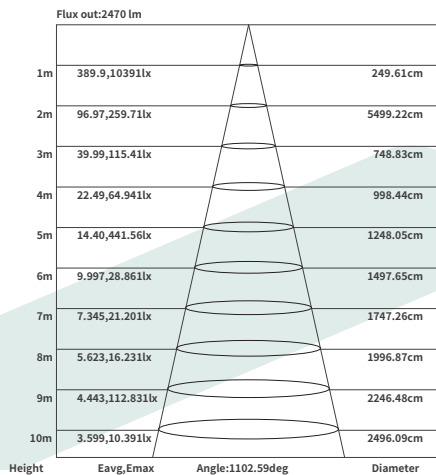


SLL003-A (110°)

Diagramma delle dimensioni:

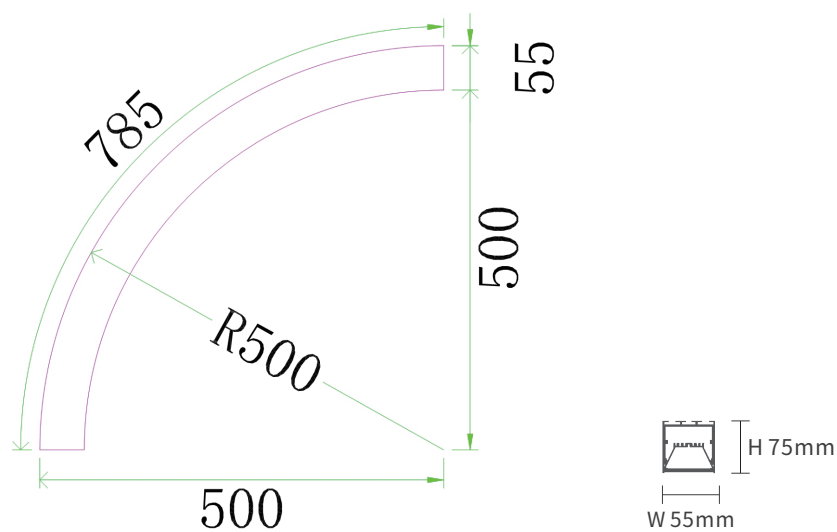

Metodo di installazione :

Modalità di installazione

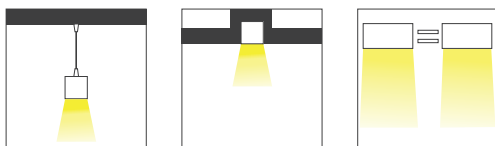

Cavo di sospensione in acciaio



SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :




Modello: SLL001-A

- L' apparecchio di illuminazione è fatto con alluminio non isolante.
- Può essere modulato in diversi modi a seconda delle esigenze.
- Ideale per mostre, gallerie, bar, caffetterie, ristoranti ed altri locali commerciali.

Parametri Tecnici :


Modello	SLL001-A
Potenza	30W
PF	0.9
CRI	≥80
CCT	4000K
Efficienza luminosa	92lm/w
Lumen	2760lm
Angolo	110°
UGR	<26
Dimensione	L1000*W55*H75mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP40
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

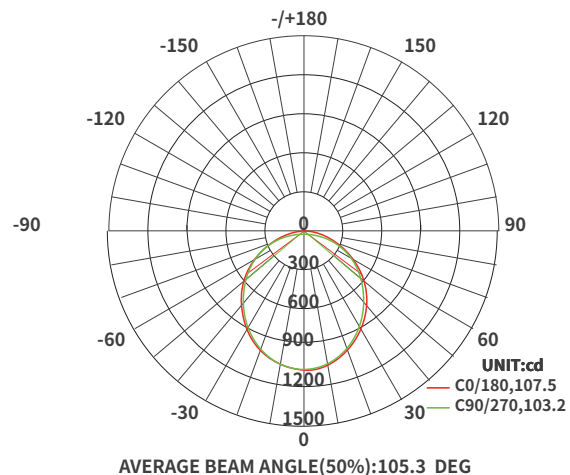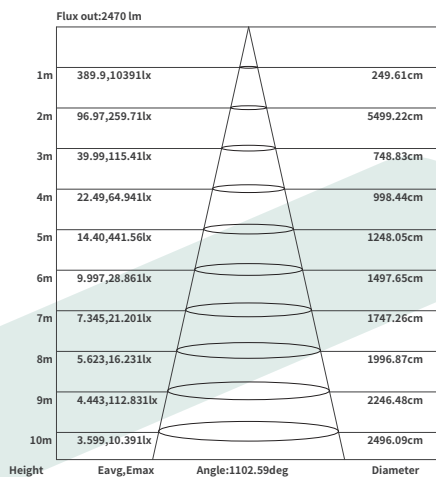


SLL003-A (110°)

Diagramma delle dimensioni:

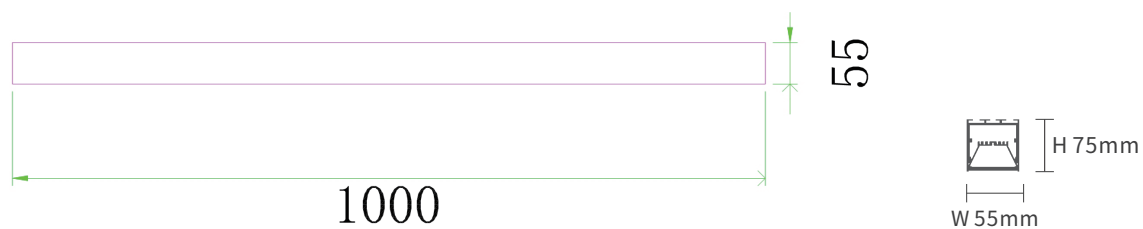

Metodo di installazione :

Modalità di installazione

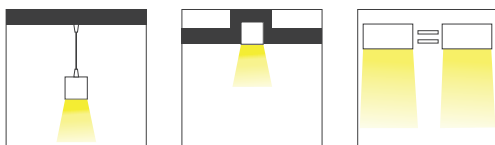

Cavo di sospensione in acciaio



SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :



Modello: SLL001-A

- L'apparecchio di illuminazione è fatto con alluminio non isolante.
- Può essere modulato in diversi modi a seconda delle esigenze.
- Ideale per mostre, gallerie, bar, caffetterie, ristoranti ed altri locali commerciali.

Parametri Tecnici :


Modello	SLL001-A
Potenza	48W
PF	0.9
CRI	≥80
CCT	4000K
Efficienza luminosa	102lm/w
Lumen	4890lm
Angolo	110°
UGR	<26
Dimensione	L1000*W55*H75mm
Colore	Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP40
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

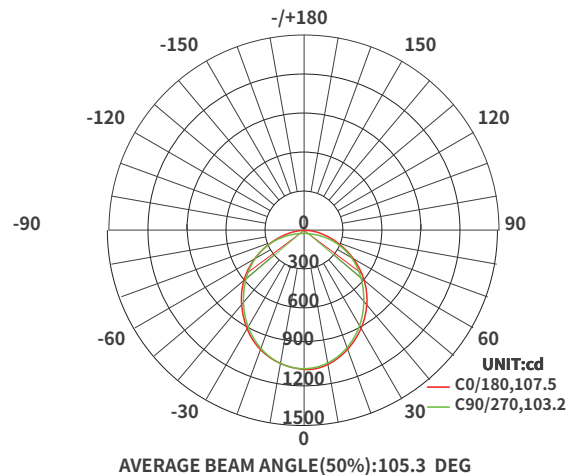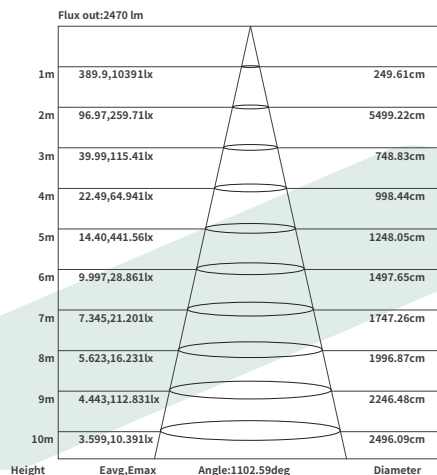


SLL003-A (110°)

Diagramma delle dimensioni:

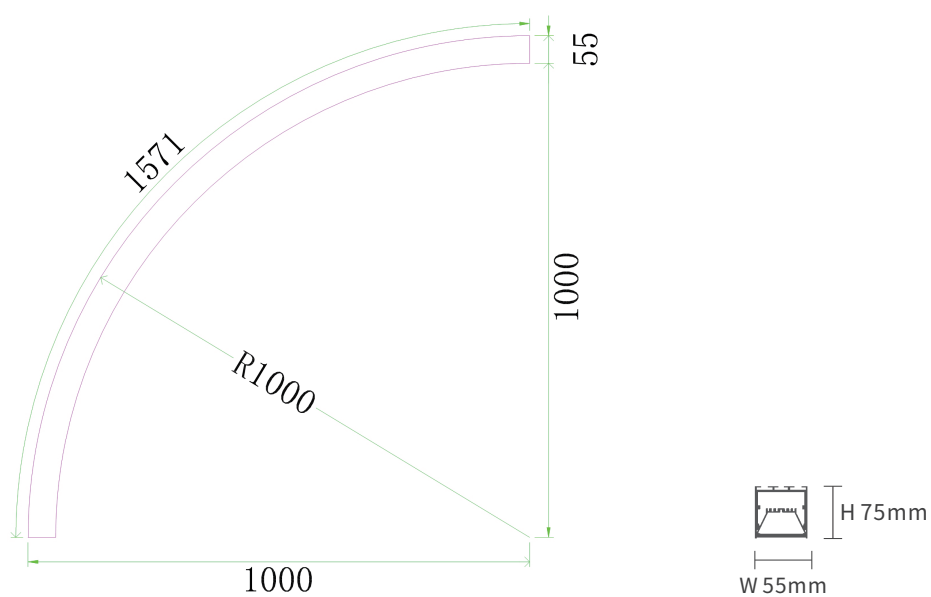

Metodo di installazione :

Modalità di installazione

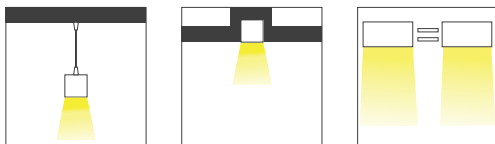

Cavo di sospensione in acciaio

