






SCONTO SPECIALE -72%



SCONTO SPECIALE -72%




SCONTO SPECIALE -72%

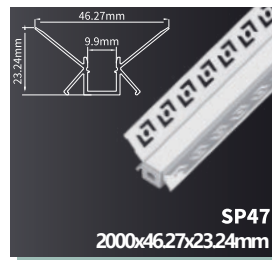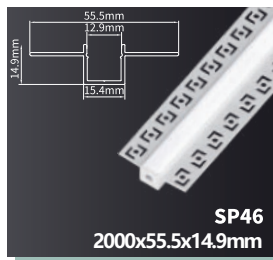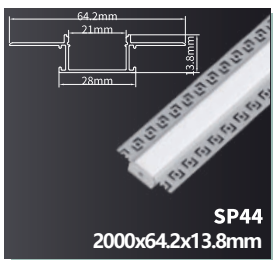

SCONTO SPECIALE **-72%**



**SP49**  
2000x28.7x20.2mm



**SP50**  
2000x10.9x11.2mm



**SP51**  
2000x27.1x11.3mm



**SP52**  
2000x21.3x25.6mm


SCONTO SPECIALE **-72%**



**SP53**  
2000x95.45x70.14mm



**SP54**  
2000x77.91x70.32mm

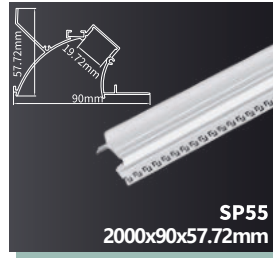

**SP55**  
2000x90x57.72mm




**SP56**  
2000x69.1x69.1mm




**SP57**  
2000x36.4x60.2mm


## ACCESSORI




**SP58**



**SP23**



**SP24**




**SP25**



**SP26**




**SP27**



**SP28**



**SP29**




**SP30**



**SP31**




**SP32**



**SP33**




**SP34**




**SP35/SP37**



**SP36**



**SP38**



**SP39**




**SP40**



**SP41**




**SP42**



**SP43**




**SP56**




**SP57**




**SP44/SP45**



**SP46**



**SP47/SP48**



**SP49**



**SP50**



**SP51**



**SP52**



**SP53**

SCONTO SPECIALE **-70%** Modello: STL005 Tensione: DC24V Durata: 25000h



Codice: S0301 / S0302 / S0303




Codice: S0304 / S0305



Codice: S0306 / S0307 / S0308




Codice: S0309 / S0310 / S0311 / S0312 / S0313



Codice prodotto	Potenza	CCT	Quantità LED	Lumen	Angolo del Fascio	CRI	IP	Dimensioni
S0301	8W/M	3000K	70 LED/M	1057lm/M	120°	≥80	20	5000x8x1.5mm
S0302	8W/M	4000K	70 LED/M	1093lm/M	120°	≥80	20	5000x8x1.5mm
S0303	8W/M	6500K	70 LED/M	1072lm/M	120°	≥80	20	5000x8x1.5mm
S0304	8W/M	3000K	120 LED/M	959lm/M	120°	≥80	20	5000x5x1.5mm
S0305	8W/M	4000K	120 LED/M	984lm/M	120°	≥80	20	5000x5x1.5mm
S0306	12W/M	3000K	140 LED/M	1624lm/M	120°	≥80	20	5000x8x1.5mm
S0307	12W/M	4000K	140 LED/M	1699lm/M	120°	≥80	20	5000x8x1.5mm
S0308	12W/M	6500K	140 LED/M	1631lm/M	120°	≥80	20	5000x8x1.5mm
S0309	20W/M	3000K	238 LED/M	2608lm/M	120°	≥80	20	5000x10x1.5mm
S0310	20W/M	4000K	238 LED/M	2682lm/M	120°	≥80	20	5000x10x1.5mm
S0311	20W/M	6500K	238 LED/M	2644lm/M	120°	≥80	20	5000x10x1.5mm
S0312	20W/M	3000K	238 LED/M	2102lm/M	120°	≥90	20	5000x10x1.5mm
S0313	20W/M	4000K	238 LED/M	2228lm/M	120°	≥90	20	5000x10x1.5mm

SCONTO SPECIALE **-70%** Modello: STL005 Tensione: DC24V Durata: 25000h



Codice: S0401 / S0402



Codice: S0403



Codice: S0404



Codice prodotto	Potenza	CCT	Quantità LED	Lumen	Angolo del Fascio	CRI	IP	Dimensioni
S0401	8W/M	3000K	70 LED/M	1072lm/M	120°	≥80	44	5000x8x2.5mm
S0402	8W/M	4000K	70 LED/M	984lm/M	120°	≥80	44	5000x8x2.5mm
S0403	12W/M	3000K	140 LED/M	1585lm/M	120°	≥80	44	5000x8x2.5mm
S0404	20W/M	3000K	238 LED/M	2346lm/M	120°	≥80	44	5000x10x2.5mm

SCONTO SPECIALE **-70%** Modello: STL005 Tensione: DC24V Durata: 25000h



Codice: S0501




Codice: S0501




Codice prodotto	Potenza	CCT	Quantità LED	Lumen	Angolo del Fascio	CRI	IP	Dimensioni
S0501	8W/M	3000K	70 LED/M	984lm/M	120°	≥80	65	5000x10x4mm
S0502	12W/M	3000K	140 LED/M	1580lm/M	120°	≥80	65	5000x10x4mm

RGB SCONTO SPECIALE **-70%** Modello: STL005 Tensione: DC24V Durata: 25000h





Codice: S0601 / S0602 / S0603



Codice prodotto	Potenza	CCT	Quantità LED	Lumen	Angolo del Fascio	IP	Dimensioni
S0601	13W/M	RGB	60 LED/M	513lm/M	120°	20	5000x10x2.1mm
S0602	13W/M	RGB	60 LED/M	500lm/M	120°	44	5000x10x2.8mm
S0603	13W/M	RGB	60 LED/M	501lm/M	120°	65	5000x12x4mm




**COB SCONTO SPECIALE -70%** Modello STL002 Durata: 25000h

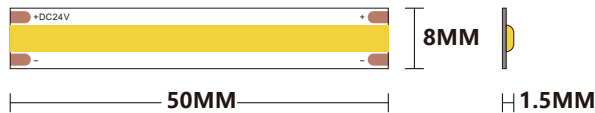

Codice prodotto	Potenza	CCT	Quantità LED	Lumen	Angolo del Fascio	CRI	Tensione	IP	Dimensioni
S0207	11W	3000K	480 LED/M	910 lm/M	140°	≥90	DC24V	20	5000x8x1.5mm
S0208	11W	4000K	480 LED/M	1010 lm/M	140°	≥90	DC24V	20	5000x8x1.5mm
S0209	11W	3000K	480 LED/M	905lm/M	140°	≥90	DC12V	20	5000x8x1.5mm

**NEON FLEXY SCONTO SPECIALE -65%** Tensione: DC24V Durata: 25000h

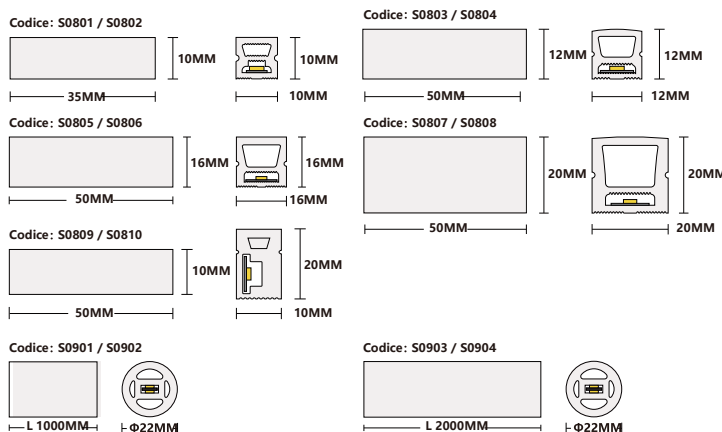


Codice prodotto	Potenza	CCT	Quantità LED	Lumen	Angolo del Fascio	CRI	IP	Dimensioni
STL006-S0801	9.6W	3000K	168 LED/M	381lm/M	120°	≥90	65	5000x10x10mm
STL006-S0802	9.6W	4000K	168 LED/M	400lm/M	120°	≥90	65	5000x10x10mm
STL006-S0803	9.6W	3000K	120 LED/M	403lm/M	120°	≥90	65	5000x12x12mm
STL006-S0804	9.6W	4000K	120 LED/M	371lm/M	120°	≥90	65	5000x12x12mm
STL006-S0805	9.6W	3000K	120 LED/M	454lm/M	120°	≥90	65	5000x16x16mm
STL006-S0806	9.6W	4000K	120 LED/M	463lm/M	120°	≥90	65	5000x16x16mm
STL006-S0807	9.6W	3000K	120 LED/M	421lm/M	120°	≥90	65	5000x20x20mm
STL006-S0808	9.6W	4000K	120 LED/M	446lm/M	120°	≥90	65	5000x20x20mm
STL006-S0809	9.6W	3000K	120 LED/M	209lm/M	120°	≥90	65	5000x10x20mm
STL006-S0810	9.6W	4000K	120 LED/M	247lm/M	120°	≥90	65	5000x10x20mm
STL007-S0901	19.2W	3000K	288 LED/M	1197lm/M	360°	≥90	65	1000xD22mm
STL007-S0902	19.2W	4000K	288 LED/M	1292lm/M	360°	≥90	65	1000xD22mm
STL007-S0903	38.4W	3000K	288 LED/M	1197lm/M	360°	≥90	65	2000xD22mm
STL007-S0904	38.4W	4000K	288 LED/M	1292lm/M	360°	≥90	65	2000xD22mm



SCONTO SPECIALE **-60%** Modello **STL004** Tensione di ingresso **220-240V**





Codice prodotto	Potenza	PF	IP	I (MAX)	Tensione di ingresso	Dimensioni
SA01	60W	0.5	20	2.5A	24V	149x28.6x49.4mm

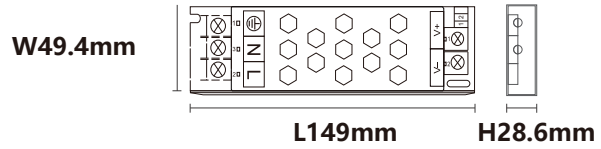


Codice prodotto	Potenza	PF	IP	I (MAX)	Tensione di ingresso	Dimensioni
SA02	100W	0.5	20	4.2A	24V	186.3x28.6x49.4mm
SA07	100W	0.5	20	8.4A	12V	186.3x28.6x49.4mm

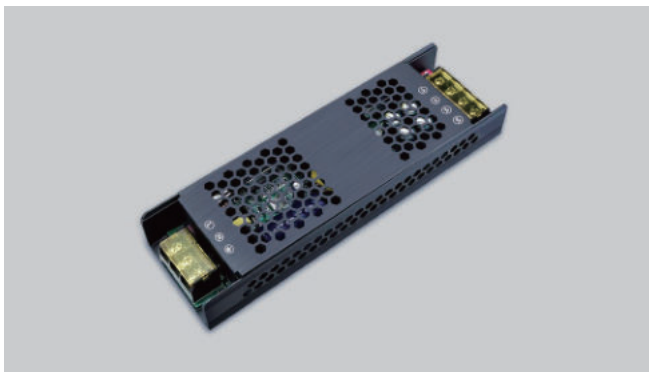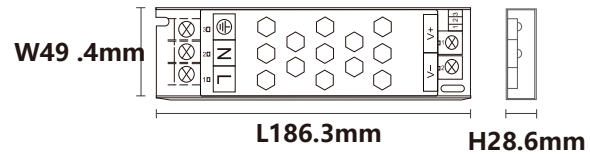

Codice prodotto	Potenza	PF	IP	I (MAX)	Tensione di ingresso	Dimensioni
SA03	150W	0.5	20	6.3A	24V	194.5x28.6x58.6mm

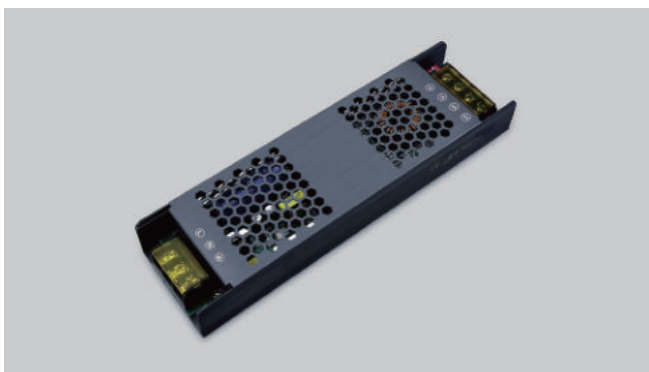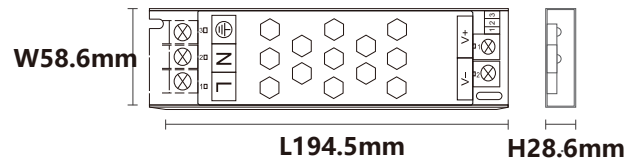

Codice prodotto	Potenza	PF	IP	I (MAX)	Tensione di ingresso	Dimensioni
SA04	200W	0.5	20	8.3A	24V	207x28.6x58.6mm
SA08	200W	0.5	20	16.6A	12V	207x28.6x58.6mm

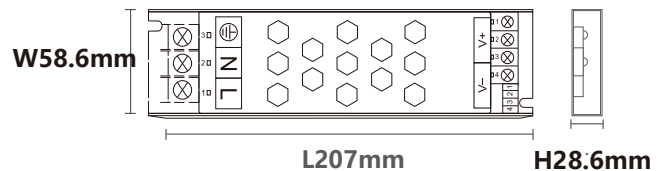

Codice prodotto	Potenza	PF	IP	I (MAX)	Tensione di ingresso	Dimensioni
SA05	300W	0.5	20	12.5A	24V	249x28.6x58.6mm

