

SCHEDA TECNICA

KOSOON®

Caratteristiche :



Modello: SLL003-A

- L'apparecchio di illuminazione è fatto con alluminio non isolante.
- Può essere modulato in diversi modi a seconda delle esigenze.
- Ideale per mostre, gallerie, bar, caffetterie, ristoranti ed altri locali commerciali.

Parametri Tecnici :



Modello	L0211B/L0211N
Potenza	40W
PF	0.9
CRI	≥80
CCT	4000K
Efficienza luminosa	117.5lm/w
Lumen	5000 lm / 4700lm
Angolo	110°
UGR	<26
Dimensioni	L600+600*W50*H75mm
Colore	Bianco / Nero
Voltaggio Input	220V-240V
Protezione IP	IP40
Garanzia	3 Anni
Certificazione	CE, RoHS

Immagine Prodotto:

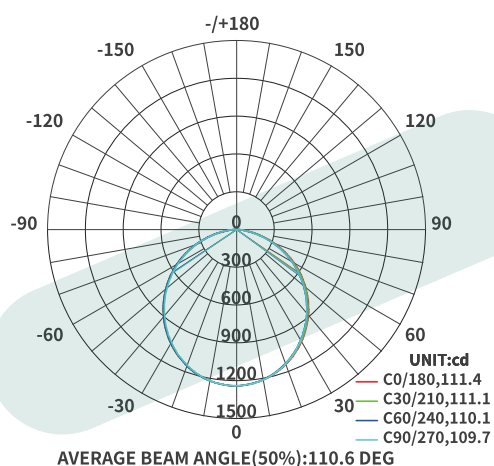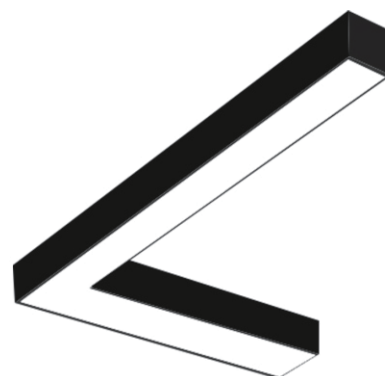

Flux out:2470 lm			
Height	Eavg,Emax	Angle:109.15deg	Diameter
1m	385.6,1247lx		281.18cm
2m	96.39,311.8lx		562.37cm
3m	42.84,138.6lx		843.55cm
4m	24.10,77.95lx		1124.74cm
5m	15.42,49.89lx		1405.92cm
6m	10.71,34.64lx		1687.11cm
7m	7.868,25.45lx		1968.29cm
8m	6.024,19.49lx		2249.47cm
9m	4.760,15.40lx		2530.66cm
10m	3.856,12.47lx		2811.84cm

Disegno Tecnico :

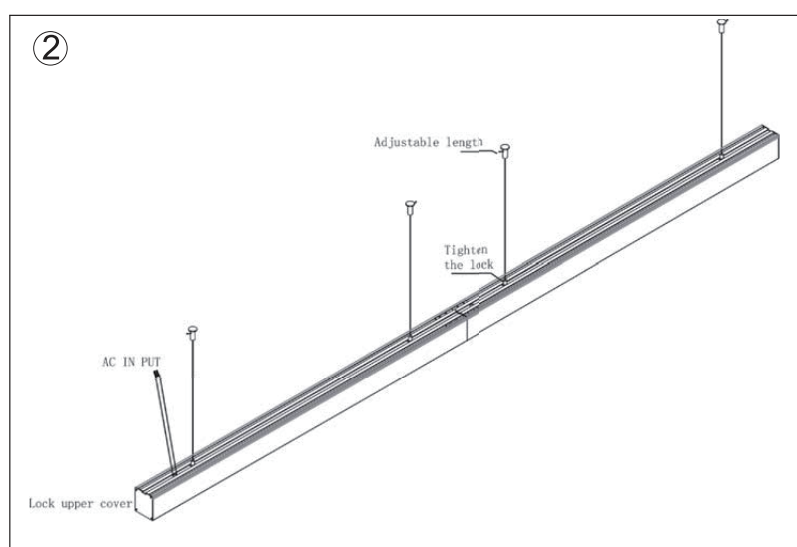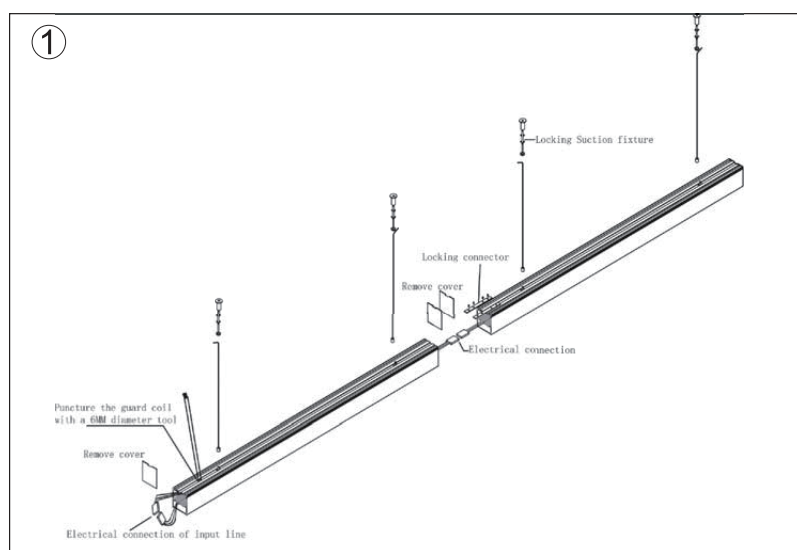

INSTALLATION :

